COMPACT OUTDOOR

Description

Numéro de commande:	876221201
Marque:	COMPACT OUTDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	5800 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	2,000 W
Compresseur:	Scroll compresseur
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Plage de température de fonctionnement:	-40˚C - 55˚C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1080 / 1480 m³/h Circuit l'intérieur: 935 / 1080 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1135 x 455 x 390 mm
Poids:	85 kg
Courant nominal L35L35:	5.9 A @ 50 Hz 6.2A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	57 / 44 A
Courant max.:	9.8 A
Consommation de courant à L35L35:	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	6.3 kW
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier 3 pôles pour interface RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X

Graphique de performance:

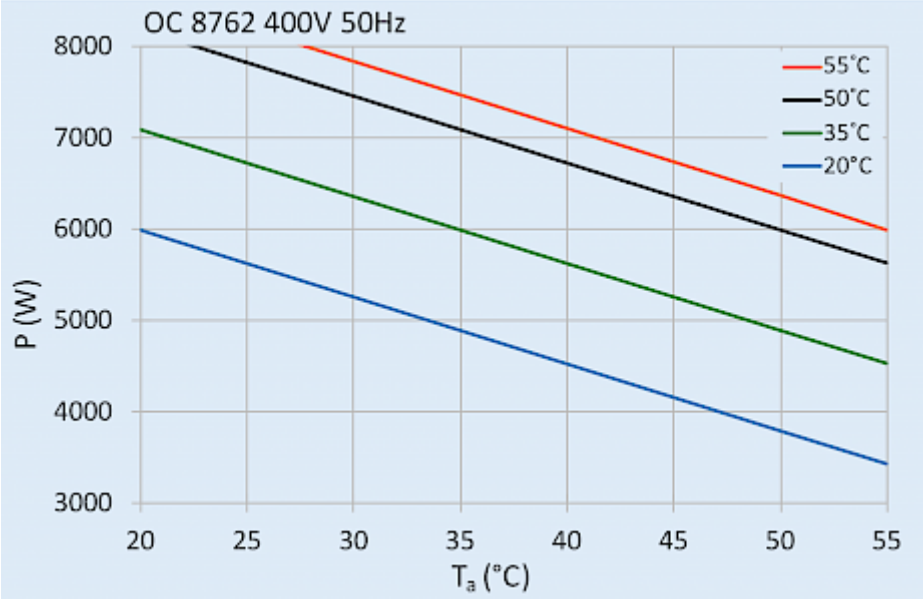

click image to enlarge

Dimensions:

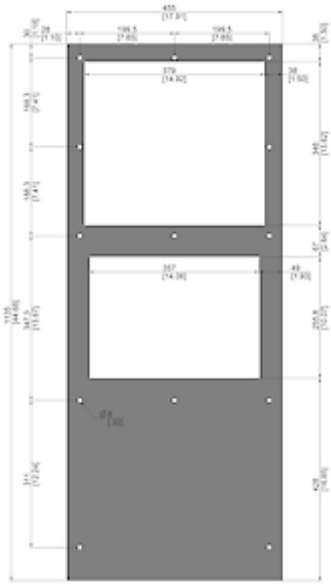

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1215 x 555 x 549.5 mm
Poids brut	96.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200