

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



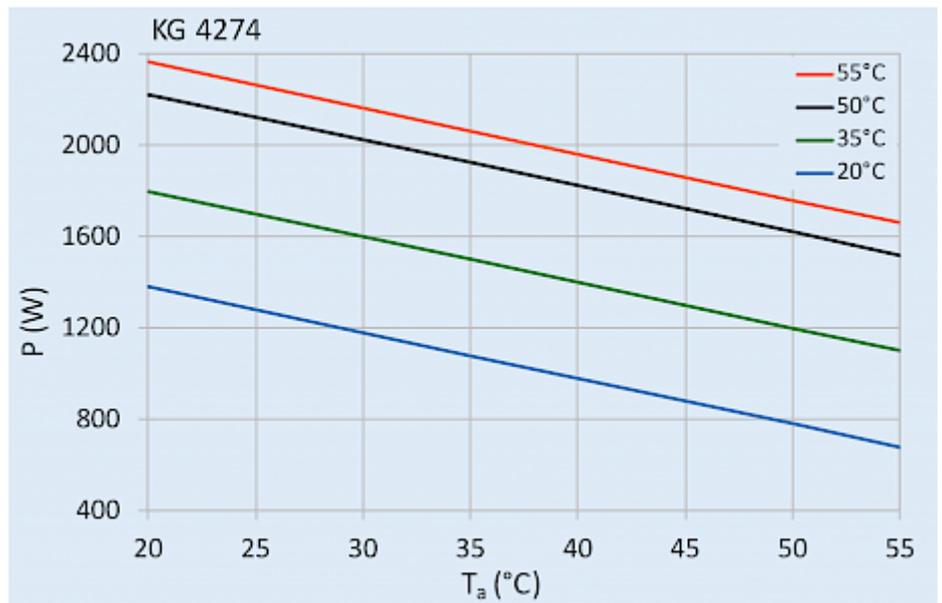
Description

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 4274202 |
| Marque: | SLIMLINE |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 / TYPE 12 |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |
| Accessoires: |  boîtier NEMA 4X 4274 |

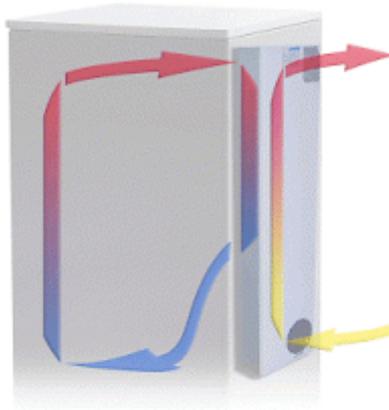
Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 1200 W |
| Compresseur: | compresseur alternatif |
| Réfrigérant / GWP: | R134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 505 g / 17.8 oz |
| Pression maximale: | 37 / 11.3 bar 536 / 164 psig |
| Plage de température de fonctionnement: | 10°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 850 m ³ /h |
| Montage: | extérieur ou semi-encastré |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 1,550 x 395 x 145 (25+120) mm |
| Poids: | 50 kg |
| Dimensions de découpe: | 1,531 x 376 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| Courant nominal L35L35: | 1.8 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 13 A |
| Courant max.: | 3.2 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 1.0 kW @ 50 Hz 1.2 kW @ 60 Hz |
| Puissance max.: | 1.53 kW |
| Fusible: | 3 x 6 A (T) |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Connexion: | bornier de connexion |

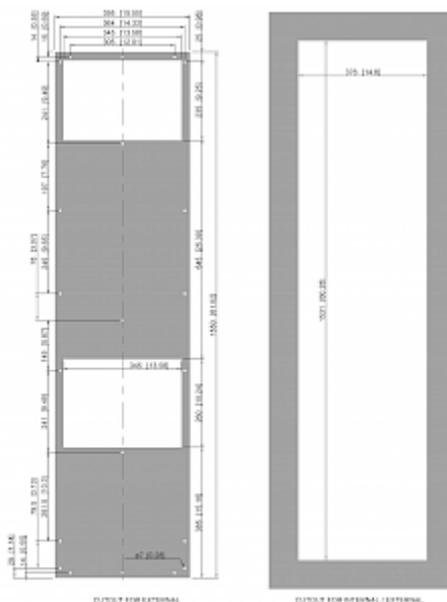
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur sans filtre](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage

Poids brut

Numéro de tarif douanier

84158200

Code EAN

5350604371392
