

## Climatiseur d'armoire électrique



### Description


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 43152081                  |
| <b>Marque:</b>                        | COMPACT INDOOR            |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54 / TYPE 12           |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus          |

## Données techniques

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 1500 W @ 50 Hz<br>1630 W @ 60 Hz                                           |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 1220 W @ 50 Hz<br>1320 W @ 60 Hz                                           |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston                                                       |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430                                                               |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 420 g / 14.8 oz                                                            |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 25.5 / 6 bar<br>370 / 88 psig                                              |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 10°C - 55°C                                                                |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 480 / 850 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 385 / 550 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                          | semi-encastré                                                              |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 1,045 x 452 x 270 (180+90) mm                                              |
| <b>Poids:</b>                                            | 47.7 kg                                                                    |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 395 x 987 mm                                                               |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 400/460 V - 50/60 Hz 2~                                                    |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 400/460 V ~ 60 Hz 2~                                                       |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 2.9 A @ 50 Hz<br>2.5 A @ 60 Hz                                             |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 5.3 A                                                                      |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 3.5 A                                                                      |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 880 W                                                                      |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 1.29 kW                                                                    |
| <b>Fusible:</b>                                          | 2 x 6 A (T)                                                                |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                       |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier de connexion                                                       |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

**Graphique de performance:**

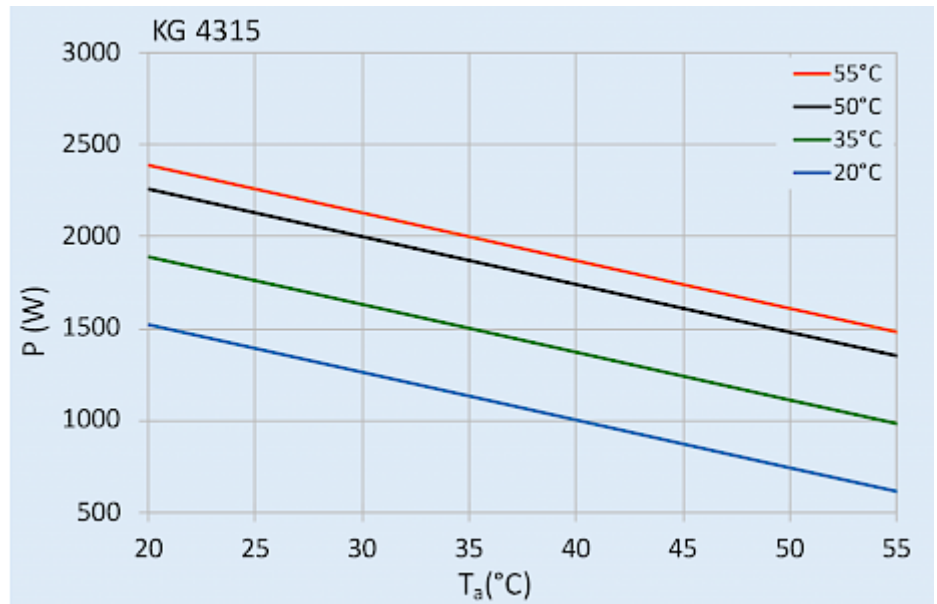


[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

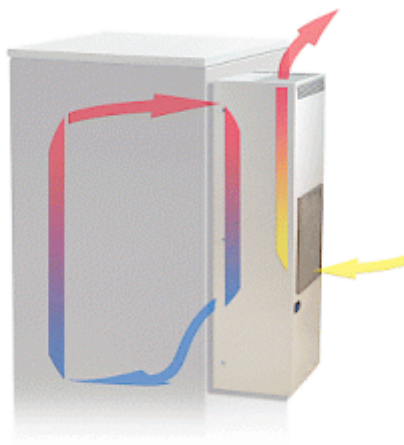

[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**

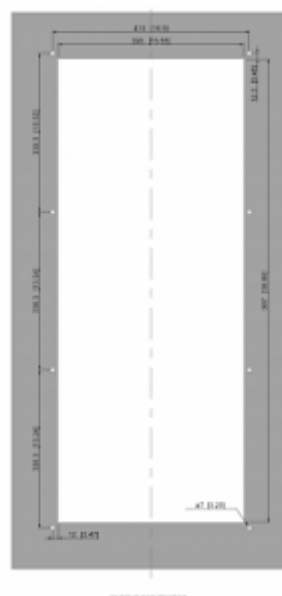

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>boîtier acier inoxydable</b> | 43152026 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200 |