

Echangeur air / eau



Description

Numéro de commande:	2149200
Marque:	SoliTherm
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55
Remarques:	Avec électrovanne
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	4800 W
Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):	5500 W
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	910 / 1425 m³/h @ 50 Hz 980 / 1500 m³/h @ 60 Hz
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,400 x 460 x 242 mm
Poids:	33 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Courant de démarrage:	0.7 A / 0.9 A
Courant max.:	0.35 A / 0.45 A
Puissance max.:	270 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/2" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm
Fusible:	3 x 2 A (T)
Connexion:	borne de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau compact](#)


Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement
P = Capacité de refroidissement

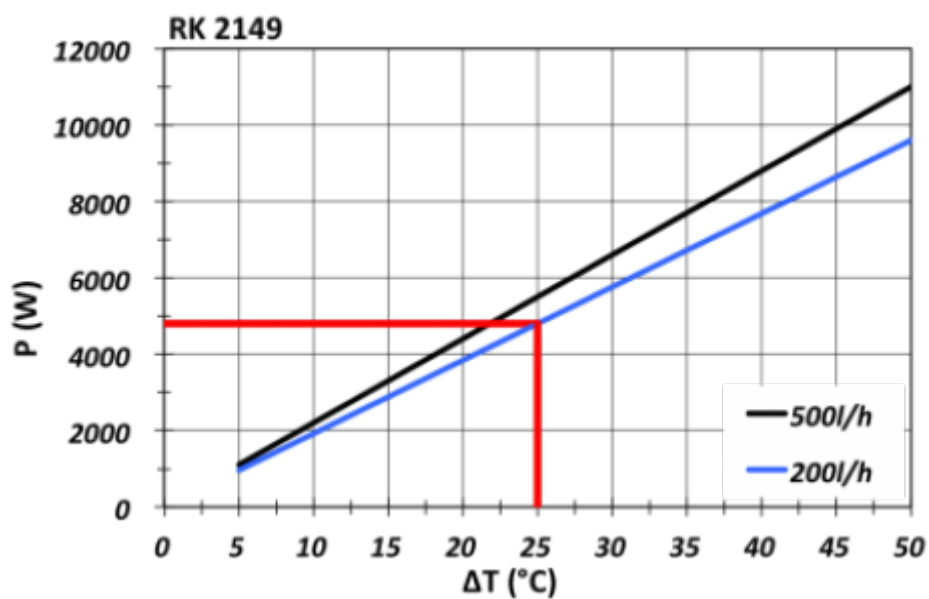

[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

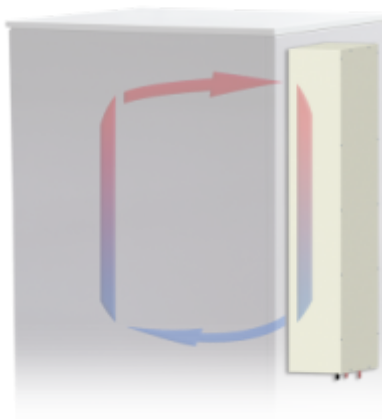

[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1484 x 540 x 280 mm
Poids brut	42.5 kg
Numéro de tarif douanier	84199085
Code EAN	5350604211025