Climatiseur d'armoires électriques extérieur

Description

Numéro de commande:	572001201
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	1000 W
Compresseur:	compresseur alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	460 g / 16.2 oz
Pression maximale:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 655 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 400 / 850 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Poids:	49 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	5.5 A @ 50 Hz 6.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	16 A
Courant max.:	7.9 A
Consommation de courant à L35L35:	1,17 kW @ 50 Hz 1,41 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1,65 kW @ 50 Hz 2,10 kW @ 60 Hz
Fusible:	13 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X

Graphique de performance:

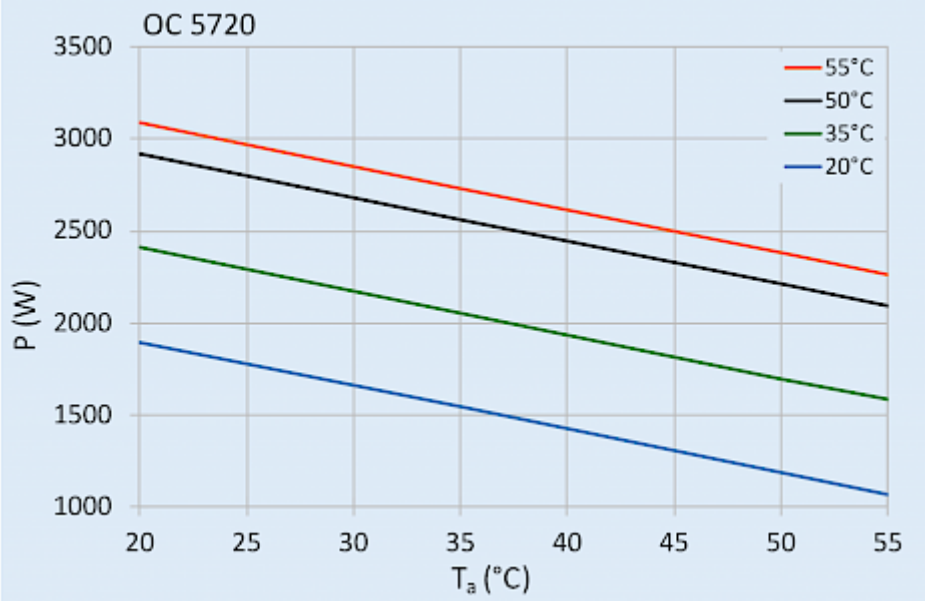

click image to enlarge

Dimensions:

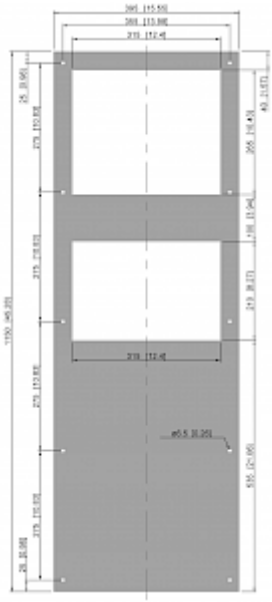

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1,190 x 443 x 310 mm
Poids brut	52 kg
Numéro de tarif douanier	84158200