Climatiseur thermoélectrique

Description

Numéro de commande:	6405303
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	kit de condensat 6405

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	400 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 240 / 325 m³/h Circuit l'intérieur: 240 / 325 m³/h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 432 x 199 (135+64) mm
Poids:	34 Kg
Dimensions de découpe:	382 x 550 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V, 230 V
Courant nominal L35L35:	4.1 A @ 120 V 2.1 A @ 230 V
Courant de démarrage:	6.5 A @ 120 V 3.4 A @ 230 V
Courant max.:	4.5 A @ 120 V 2.3 A @ 230 V
Consommation de courant à L35L35:	490 W
Puissance max.:	537 W
Fusible:	7 A (T) @ 120 V 4 A (T) @ 230 V
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique

Graphique de performance:

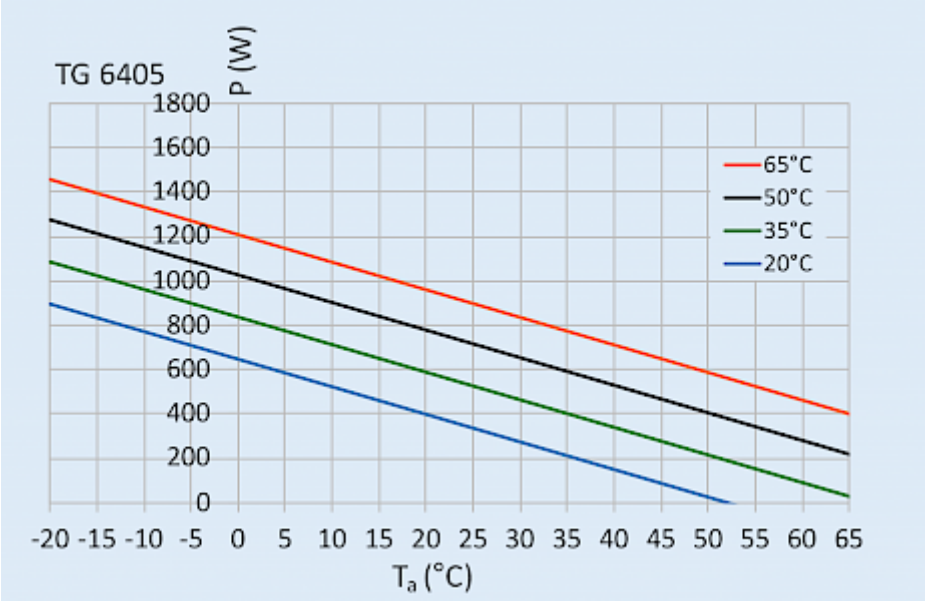

click image to enlarge

Dimensions:

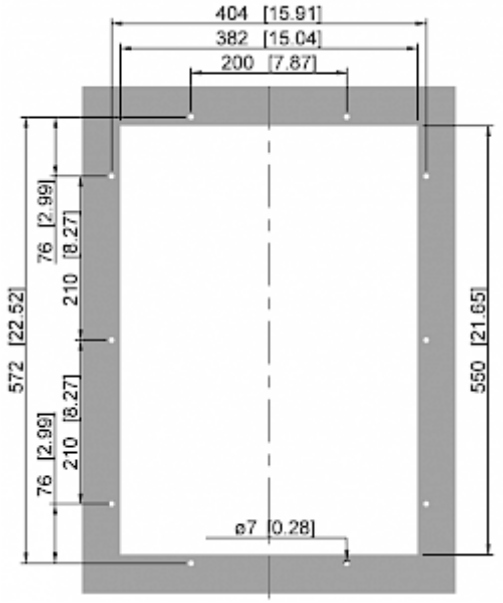

click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	64053034
Dimensions emballage	686.6 x 454 x 232 mm
Poids brut	38 kg
Numéro de tarif douanier	84158300