

## Ventilateur à filtre



### Description

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 4883A4003        |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX         |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 9005         |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | Plastique ABS    |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54, Type 12   |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus |
| <b>Numéro UL dossier:</b>             | E498756          |

#### Accessoires:



[capot de protection FC 4000 400](#)



[capot de protection FC 4000 400 FDA](#)



[Thermostat réglable, NO](#)

## Données techniques

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>     | -10°C - +55°C                             |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b> | 670 m³/h @ 50 Hz / 760 m³/h @ 60 Hz       |
| <b>Débit d'air sans entrave:</b>                   | 820 m³/h - 930 m³/h                       |
| <b>Pression statique:</b>                          | 210 Pa @ 50 Hz<br>220 Pa @ 60 Hz          |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                 | 325 x 325 x 158.5 mm                      |
| <b>Poids:</b>                                      | 4.25 kg                                   |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                      | 291 x 291 (+1.5) mm                       |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>               | 230 V ~ 50/60 Hz                          |
| <b>Courant nominal:</b>                            | 0.55 A / 0.74 A                           |
| <b>Consommation de courant:</b>                    | 125 / 166 W                               |
| <b>Débit d'air approximatif:</b>                   | 85% - DIN 24185                           |
| <b>épaisseur de paroi:</b>                         | 1.5 - 2.5 mm                              |
| <b>Classification du filtre:</b>                   | G3 selon EN779                            |
| <b>Installation:</b>                               | clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses |
| <b>Niveau sonore:</b>                              | 66 dB(A) @ 50 Hz<br>69.2 dB(A) @ 60 Hz    |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

### Débit de volume d'air:


Q = Débit d'air maximal [cfm]

P = Pression statique [inH<sub>2</sub>O]

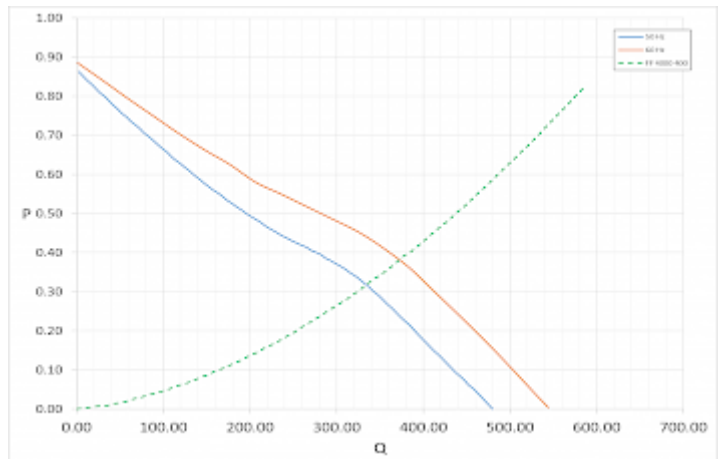

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:

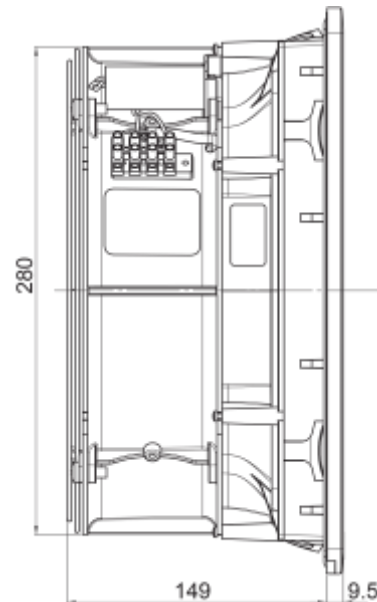

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84145915

**Code EAN**

5350604100800