

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	850610001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Jeu d'étanchéité Type 4
	 Conduit de sortie d'air froid 8503/06
	 filtre aluminium 8503/06

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35:	670 W @ 50 Hz 680 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	510 W @ 50 Hz 535 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.55
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	125 g / 4.4 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m ³ /h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m ³ /h
Montage:	Montage latéral / semi-encastéré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Poids:	14 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	5.6 A @ 50 Hz 4.1 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	13 A
Courant max.:	6.0 A
Consommation de courant à L35L35:	515 W @ 50 Hz 455 W @ 60 Hz
Puissance max.:	620 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.7 A

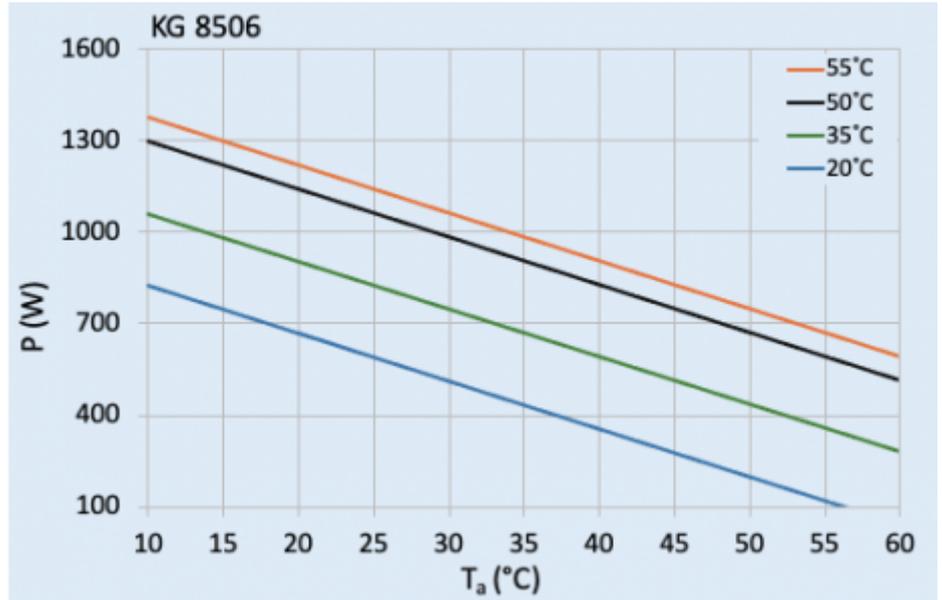
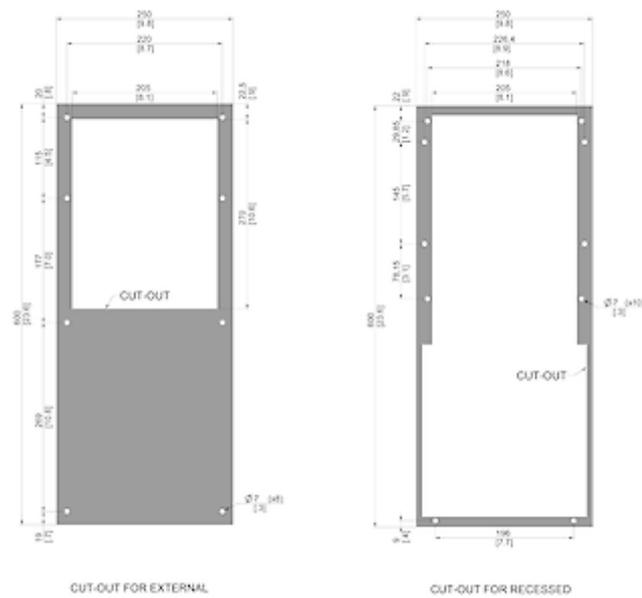
Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.4 A

Connexion: bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	692 x 285 x 192 mm
Poids brut	16 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200