


climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	852020001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Jeu d'étanchéité Type 4  Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25  filtre aluminium 8515/20/25  Kit contre les vibrations 2

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35:	2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	410 g / 14.5 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h
Montage:	Montage latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Poids:	48.7 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~
Courant nominal L35L35:	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	8 A
Courant max.:	2.9 A
Consommation de courant à L35L35:	0.97 kW @ 50 Hz 1.25 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.75 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA

Compresseur de courant nominal: 1.3 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 1.3 A


Connexion: bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

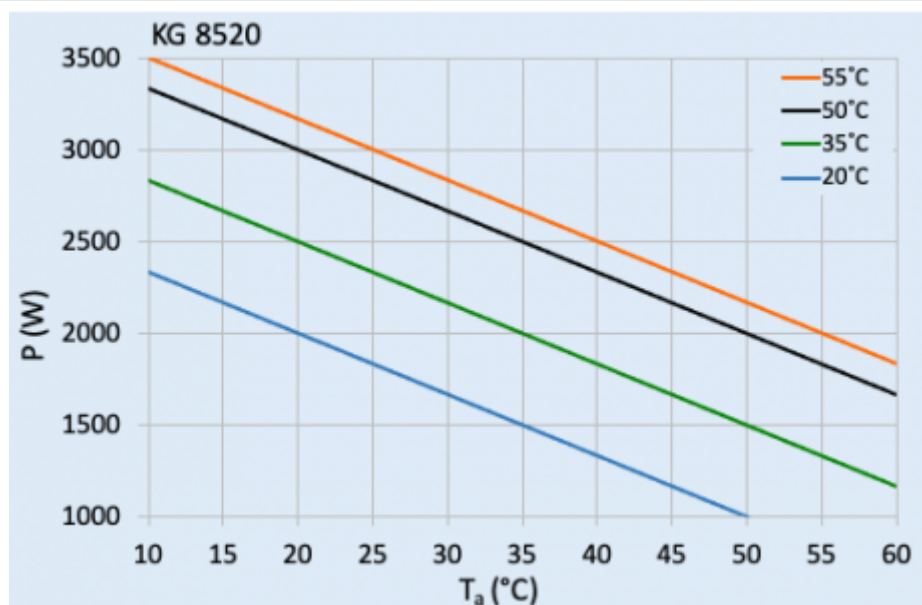

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

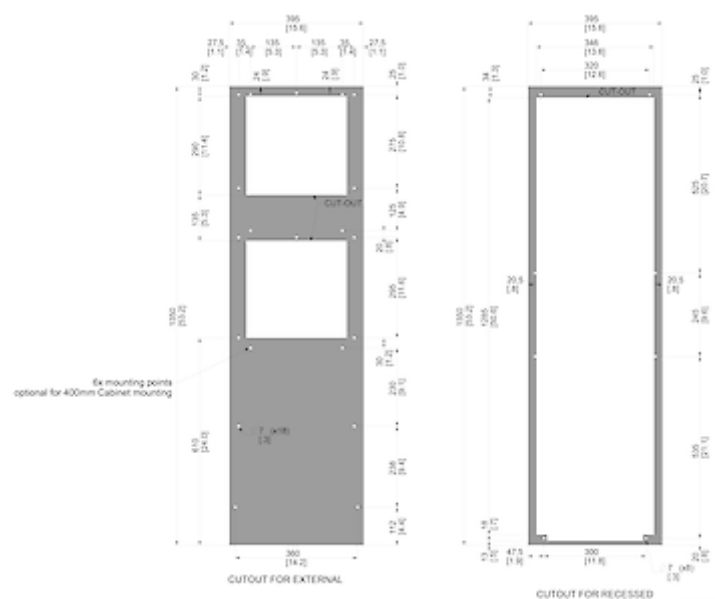

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	54 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200