



climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	854020001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	
	Jeu d'étanchéité Type 4
	Conduit de sortie d'air froid 8540/62
	filtre aluminium 8540/60
	Kit contre les vibrations 3

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35:	4.0 kW @ 50 Hz 4.2 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	3.5 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.31
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	570 g / 20.1 oz.
Pression maximale:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m³/h Circuit l'intérieur: 750 / 1200 m³/h
Montage:	Montage latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm
Poids:	62 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~
Courant nominal L35L35:	3.5 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	15 A
Courant max.:	4.8 A
Consommation de courant à L35L35:	1.73 kW @ 50 Hz 2.27 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	3.2 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA

Compresseur de courant nominal: 3 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 1.3 A


Connexion: bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

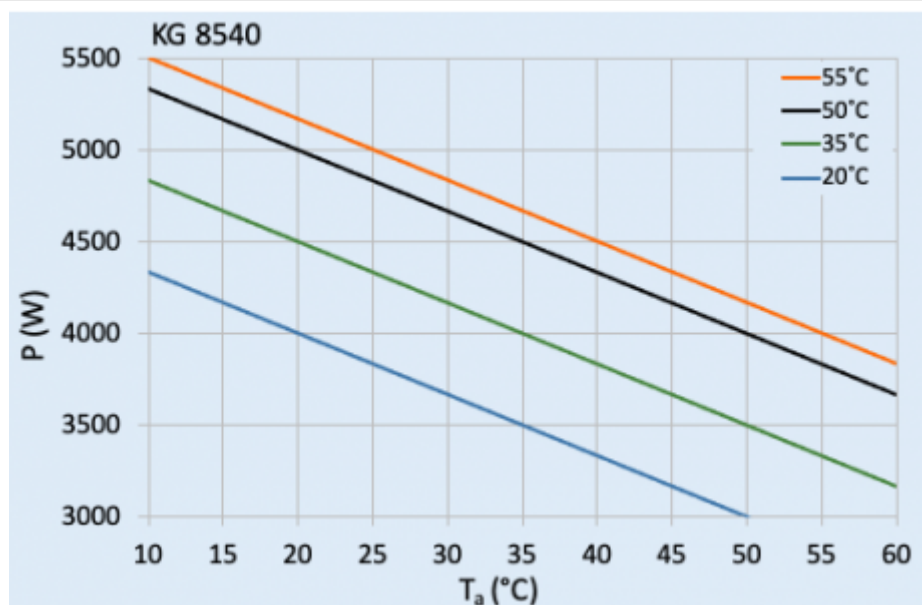

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

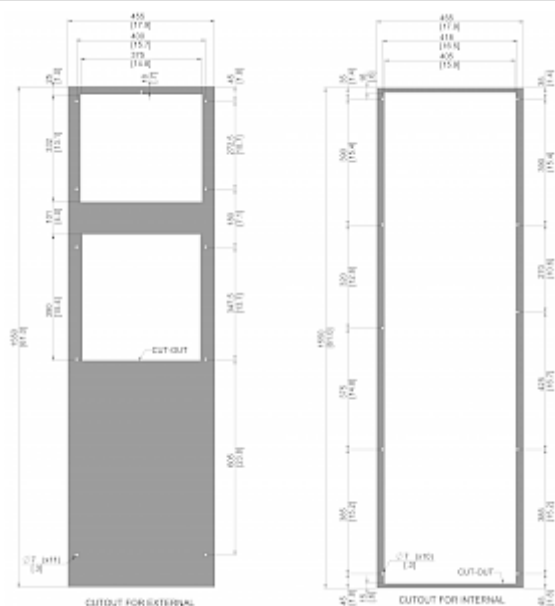

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1642 x 555 x 299 mm
Poids brut	70 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200