

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	850520S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL7035
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Jeu d'étanchéité Type 4

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 550 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.41
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	90 g / 3.17 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m ³ /h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m ³ /h
Montage:	Montage latéral / semi-encastéré
Dimensions A x B x C (D+E):	370 x 520 x 185 (60+125) mm
Poids:	20.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.15 A @ 50 Hz 1.05 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.0 A
Courant max.:	1.45 A
Consommation de courant à L35L35:	405 W @ 50 Hz 405 W @ 60 Hz
Puissance max.:	560 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	1 A

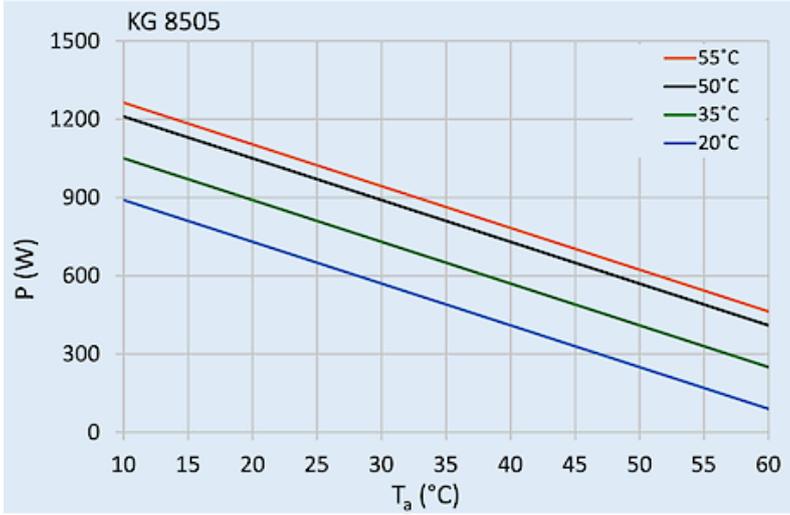
Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.15 A

Connexion: Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
Bornier à 5 pôles pour signaux
Bornier à 3 pôles pour RS 485

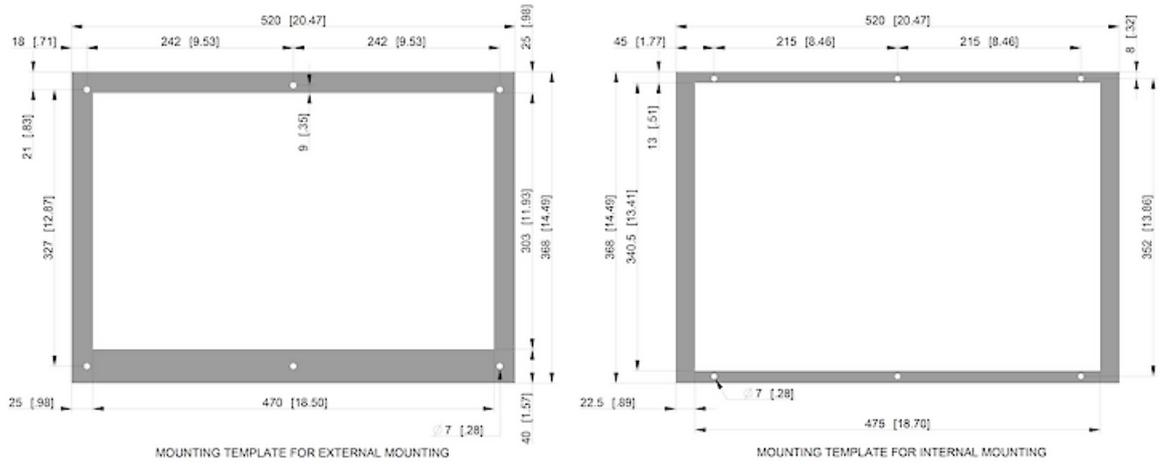
Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	460 x 620 x 181.75 mm
Poids brut	18.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200