

## Climatiseur d'armoire électrique



### Description


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 43151001                  |
| <b>Marque:</b>                        | COMPACT INDOOR            |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54 / TYPE 12           |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus          |

## Données techniques

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 1.63 kW                                                                    |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 1.32 kW                                                                    |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston                                                       |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430                                                               |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 420 g / 14.8 oz                                                            |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 25.5 / 6 bar<br>370 / 88 psig                                              |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 10°C - 55°C                                                                |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 480 / 850 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 385 / 550 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                          | extérieur                                                                  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 980 x 395 x 260 mm                                                         |
| <b>Poids:</b>                                            | 47.7 kg                                                                    |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 920 x 335 mm                                                               |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 120 V ~ 60 Hz                                                              |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 115 V ~ 60 Hz                                                              |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 9.6 A                                                                      |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 39.4 A                                                                     |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 11.8 A                                                                     |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 880 W                                                                      |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 1.29 kW                                                                    |
| <b>Fusible:</b>                                          | 16 A (T)                                                                   |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                       |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier de connexion                                                       |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

### Graphique de performance:

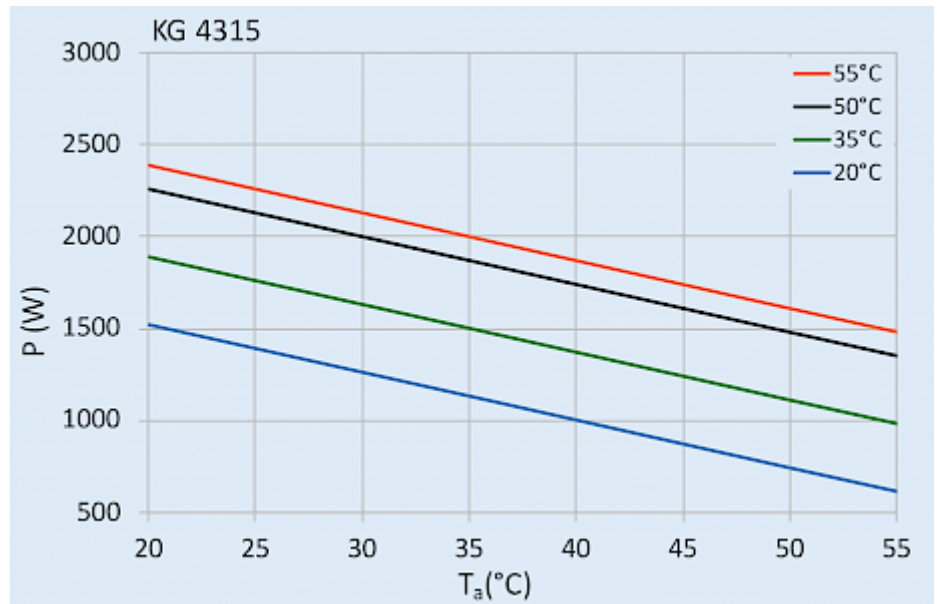


click image to enlarge

### Débit de volume d'air:

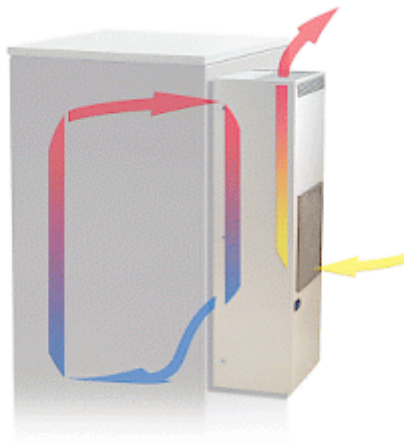

click image to enlarge

### Dimensions:

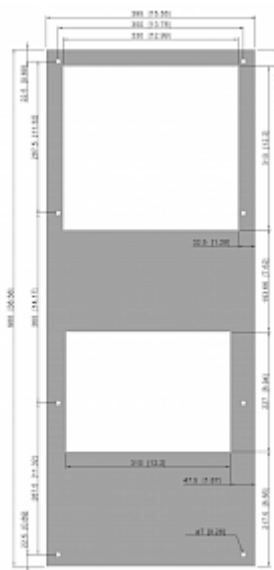

click image to enlarge

## Informations de commande

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Boîtier acier inoxydable</b>      | 4315102              |
| <b>Avec évaporation du condensat</b> | 43151101             |
| <b>Dimensions emballage</b>          | 1,015 x 443 x 295 mm |
| <b>Poids brut</b>                    | 49.5 kg              |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>      | 84158200             |