

## Climatiseur d'armoires électriques extérieur



### Description

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 570811201                                        |
| <b>Marque:</b>                        | Compact Outdoor                                  |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                                         |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué                        |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4                        |
| <b>Livré:</b>                         | Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus                                 |
| <b>Numéro UL dossier:</b>             | cURus (SA32278), cULus (E498756)                 |

## Données techniques


|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 750 W @ 50 Hz<br>830 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 650 W @ 50 Hz<br>695 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Capacité de chauffage:</b>                            | 400 W                                                                      |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston                                                       |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430                                                               |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 234 g / 8.3 oz                                                             |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 31.5 / 6.1 bar<br>457 / 88 psig                                            |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | -40°C - 55°C                                                               |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 315 / 850 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 165 / 250 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                          | Montage latéral                                                            |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 830 x 304 x 270 mm                                                         |
| <b>Poids:</b>                                            | 32 kg                                                                      |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 265 x 180<br>265 x 160 mm                                                  |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz                                                           |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 115 V ~ 60 Hz                                                              |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 5.4 A @ 50 Hz<br>5.2 A @ 60 Hz                                             |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 20 A                                                                       |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 6.2 A                                                                      |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 495 W @ 50 Hz<br>545 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 670 W                                                                      |
| <b>Fusible:</b>                                          | 10 A (T)                                                                   |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                       |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier de connexion                                                       |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

### Graphique de performance:

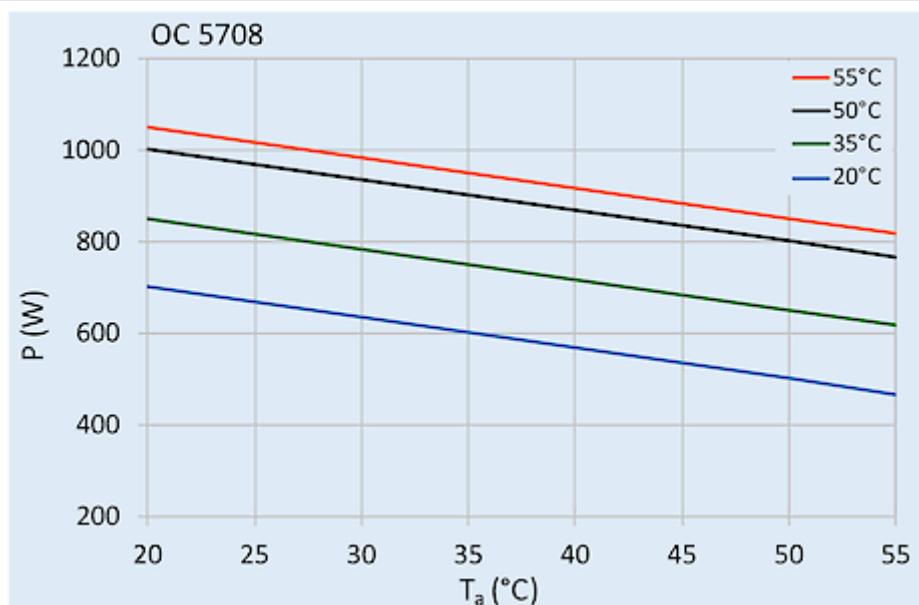

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Dimensions emballage</b>     | 870 x 348 x 310 mm |
| <b>Poids brut</b>               | 34 kg              |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200           |