

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4883A3103

Marque: SOLIFLEX

Couleur: RAL 9005

Matériaux boîtier: Plastique ABS

IP protection (à l'intérieur): IP 54, Type 12

Remarques: Flux d'air inversé

Approbations: CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 400](#)



[capot de protection FC 4000 400 FDA](#)



[Thermostat réglable, NO](#)

Données techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - +55°C
Débit d'air sans entrave:	930 m³/h
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Poids:	4.25 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	1.5 A
Consommation de courant:	172 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre:	G3 selon EN779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	72 dB(A)

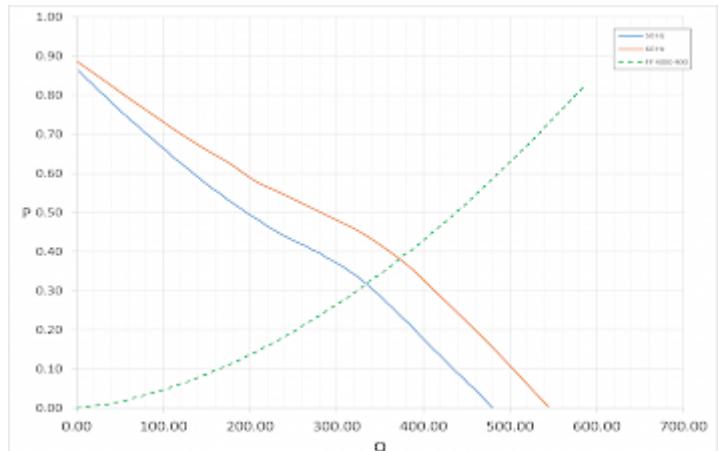
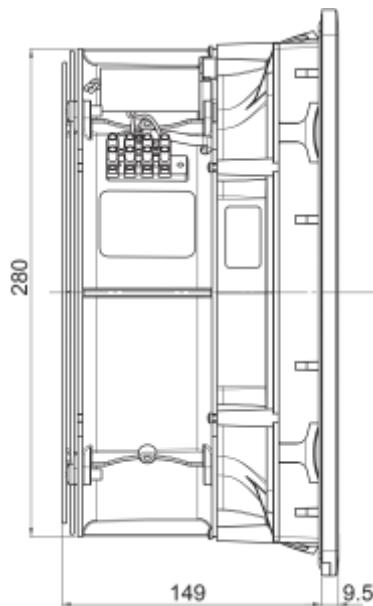
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal [cfm]

P = Pression statique [inH₂O][click image to enlarge](#)**Dimensions:**[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100763