

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	841200S62						
Marque:	SLIMLINE PRO						
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)						
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X						
Remarques:	A la même découpe que KG 8508 et KG 8512						
Approbations:	CE, cURus, cULus						
Accessoires:	<table><tr><td></td><td>Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>filtre aluminium 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Kit contre les vibrations 1</td></tr></table>		Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412		filtre aluminium 8508/12/8412		Kit contre les vibrations 1
	Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412						
	filtre aluminium 8508/12/8412						
	Kit contre les vibrations 1						

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.20
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	267 g / 9.4 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 550 / 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 350 / 850 m ³ /h
Montage:	Montage latéral / semi-encastéré
Dimensions A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Poids:	38.5 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.2 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	16 A
Courant max.:	4.7 A
Consommation de courant à L35L35:	680 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1.1 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	2.5 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

0.7 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

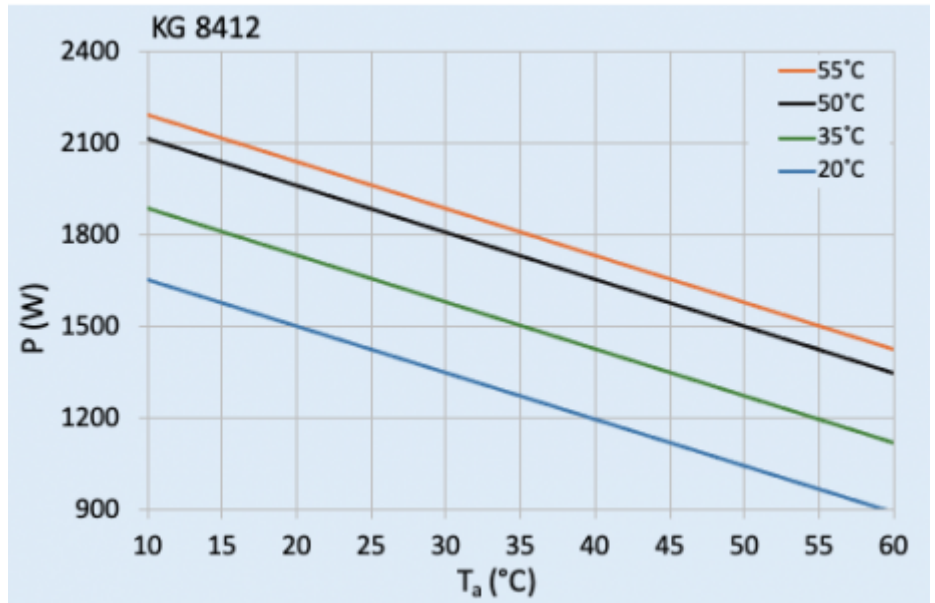
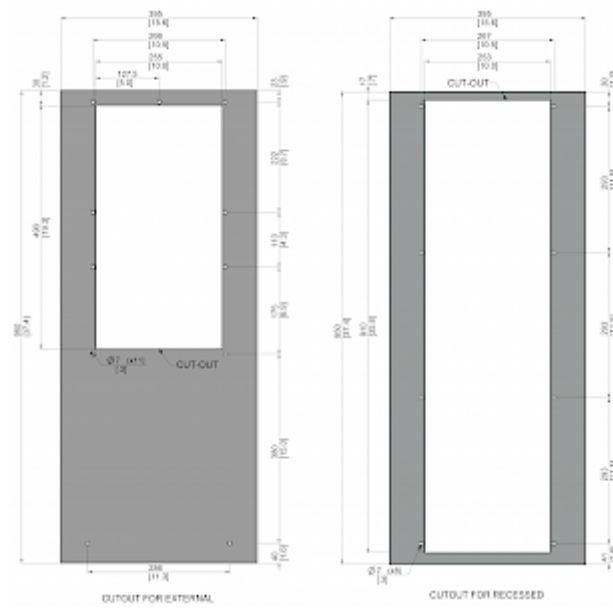
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1042 x 495 x 283 mm
Poids brut	46 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200