


climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	856220S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Conduit de sortie d'air froid 8540/62  filtre aluminium 8562  Kit contre les vibrations 3

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35:	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	5.0 kW @ 50 Hz 5.5 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Compresseur:	Scroll
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	1200 g / 42 oz.
Pression maximale:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m³/h Circuit l'intérieur: 1050 / 1400 m³/h
Montage:	Montage latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	1,630 x 455 x 270 (75+195) mm
Poids:	86.5 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~
Courant nominal L35L35:	6.2 A @ 50 Hz 6.3 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	52 A
Courant max.:	10.5 A
Consommation de courant à L35L35:	3.1 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	7.0 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA

Compresseur de courant nominal: 6.4 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 1.3 A


Connexion: bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

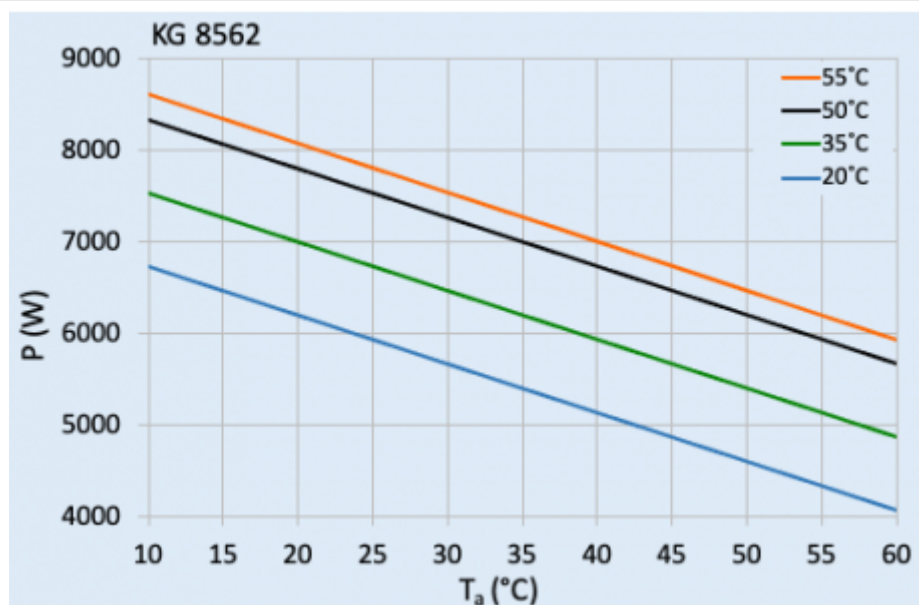

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

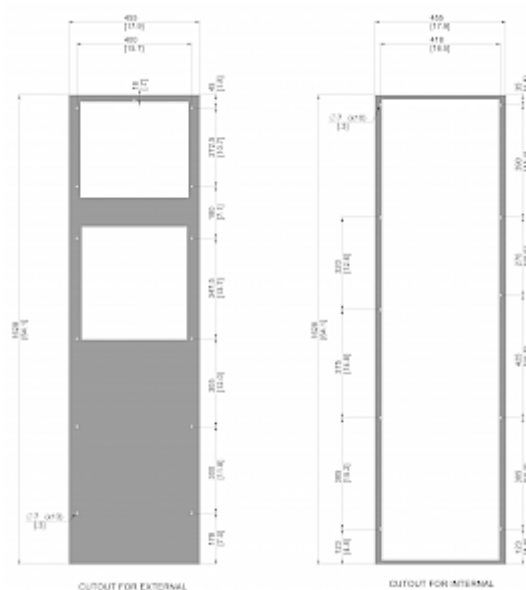

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1642 x 555 x 299 mm
Poids brut	80.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200