

Filterloses Schaltschränkkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0905661726
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Nota:	Mit Master / Slave Funktion
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Copertura NEMA 4X - KG 4269

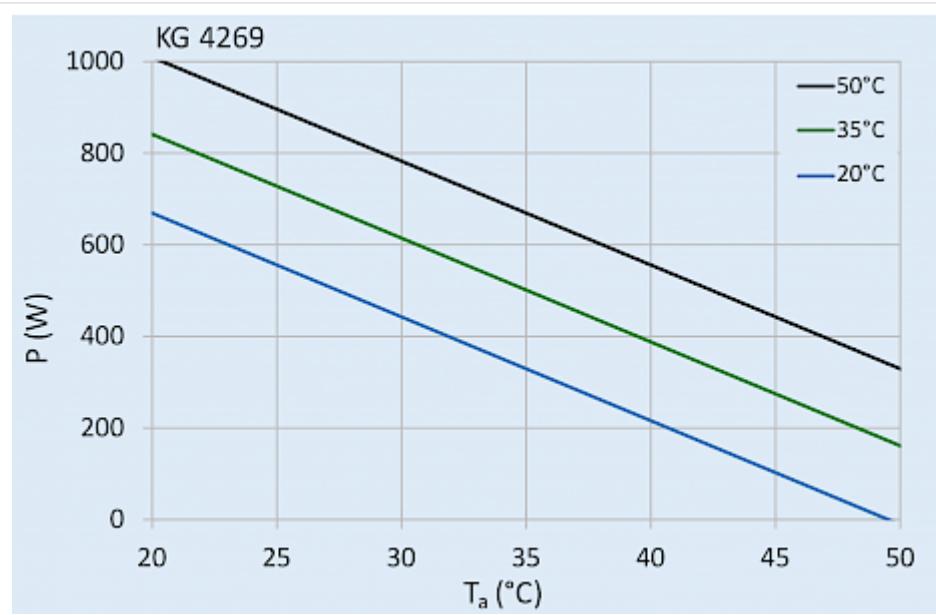
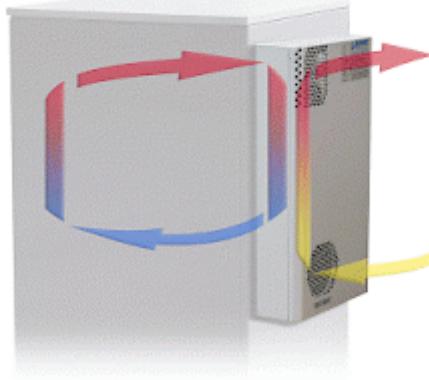
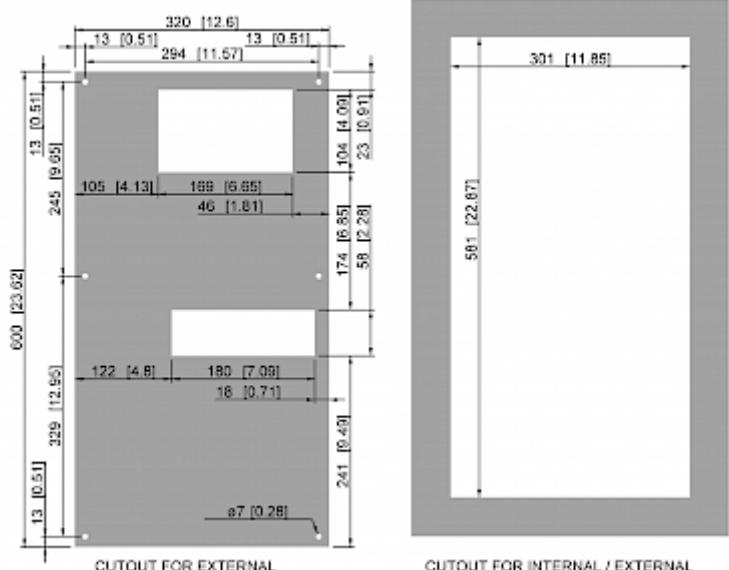
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	500 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	160 W @ 50 Hz 180 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.0
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	142 g / 5 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 30 bar 290 / 188 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 650 m ³ /h Circuito aria interno: 125 / 250 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Anbau
Dimensione A x B x C (D+E):	640 x 330 x 110 mm
Peso:	15.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	581 x 301 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.4 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.8 A
Corrente massima:	2.7 A
Potenza nominale A35A35:	460 W @ 50 Hz 500 W @ 60 Hz
Massima energia:	600 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	2.8 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	680 x 400 x 155 mm
Bruttogewicht	19 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604370418