

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



### Descrizione

|                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 0906061184                                                                                                                      |
| <b>Produttore:</b>                          | SLIMLINE                                                                                                                        |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                                                                                             |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                                 |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus, cULus                                                                                                                |
| <b>Accessori:</b>                           |  <a href="#">Copertura NEMA 4X - KG 4269</a> |

## Dati tecnici

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 500 W @ 50 Hz<br>520 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 160 W @ 50 Hz<br>180 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>EER A35A35:</b>                                    | 1.0                                                                            |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante                                                                |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R 513A / 630                                                                   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 142 g / 5 oz                                                                   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 35 / 30 bar<br>290 / 188 psig                                                  |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 250 / 650 m³/h<br>Circuito aria interno: 125 / 250 m³/h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 50°C                                                                    |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete / semi incasso                                              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 635 x 330 x 110 mm                                                             |
| <b>Peso:</b>                                          | 15.8 kg                                                                        |
| <b>Dimensioni dell'apertura:</b>                      | 581 x 301 mm                                                                   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 230 V ~ 50/60 Hz                                                               |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 230 V ~ 60 Hz                                                                  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 2.2 A @ 50 Hz<br>2.2 A @ 60 Hz                                                 |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 5.8 A                                                                          |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.7 A                                                                          |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 460 W @ 50 Hz<br>500 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Massima energia:</b>                               | 600 W                                                                          |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 6 A (T)                                                                        |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                           |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>               | 5.2 A                                                                          |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>        | 2.8 A                                                                          |

**Connessione:**


Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

### Grafico delle prestazioni:

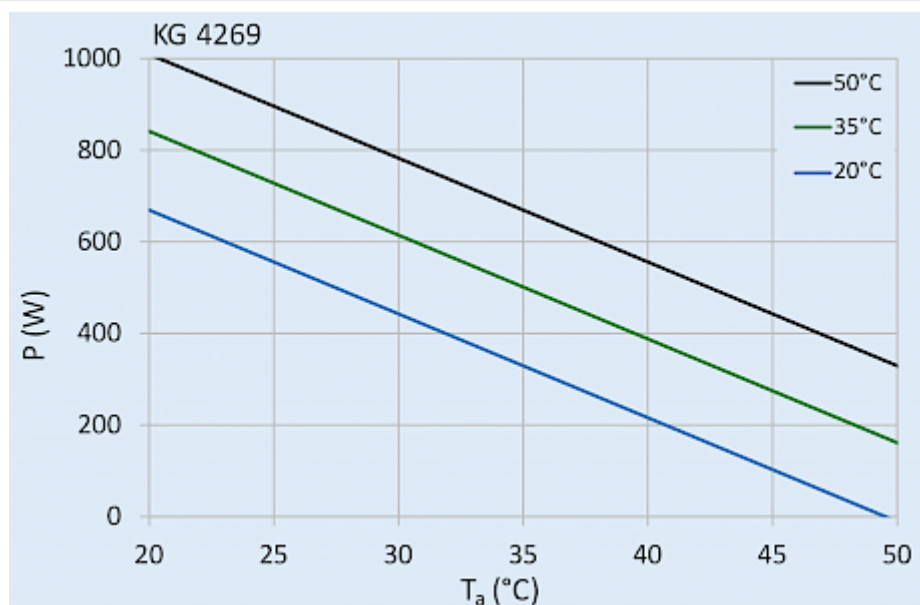


[click image to enlarge](#)

### Flusso d'aria:

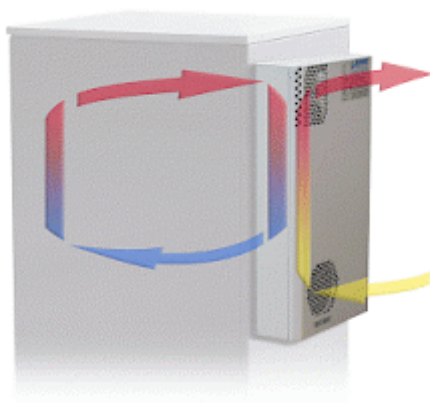

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni:

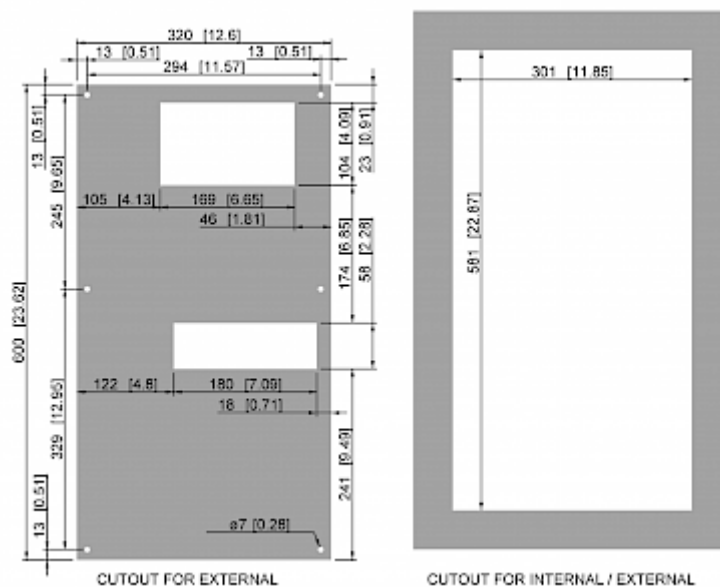

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 680 x 400 x 155 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 19 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200           |
| <b>EAN Nummer</b>      | 5350604370418      |