

Ventilatore da tetto



Descrizione

Numero di ordine:	6095A4000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54, Type 1, 12
Certificazione:	CE, cURus

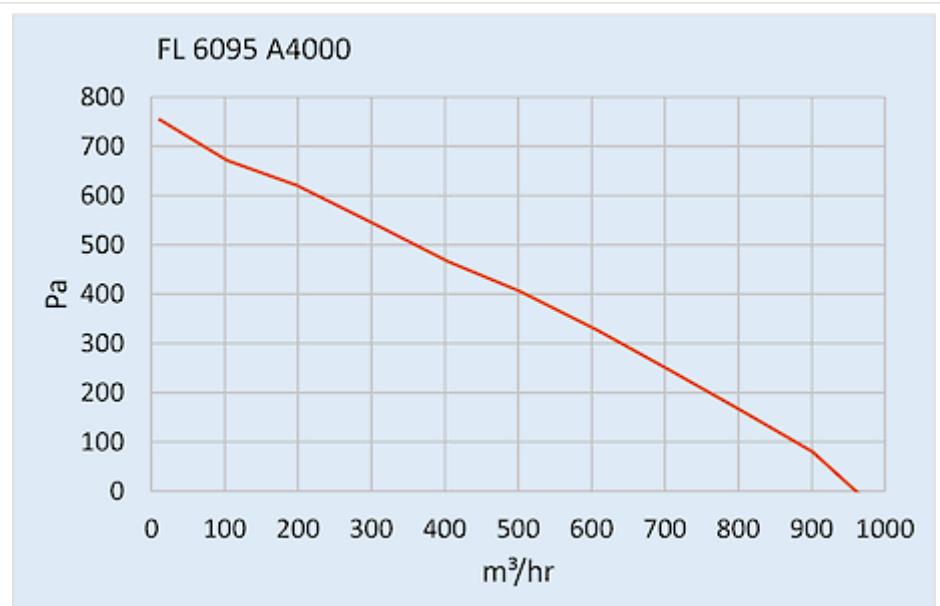
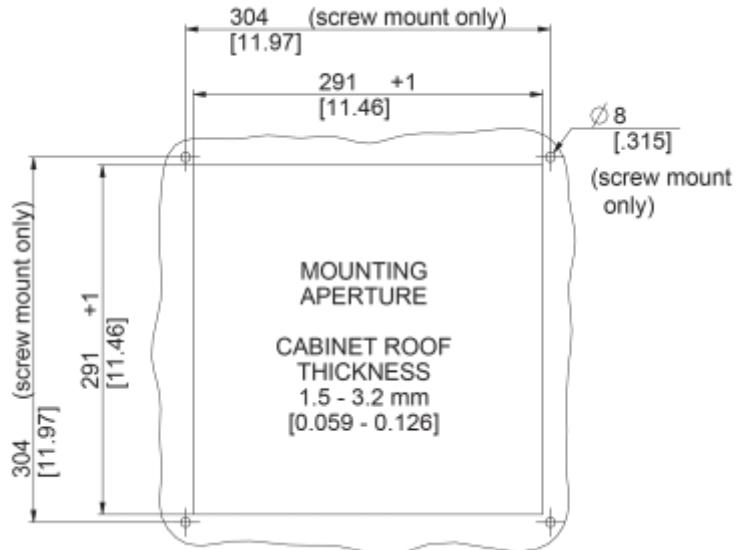
Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	970 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Pressione statica:	750 Pa
Montaggio:	montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Peso:	7 kg
Dimensioni dell'apertura:	291 x 291 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.7 / 1.1 A
Potenza:	160 / 234 W
Grado di separazione IP 54:	85% - DIN 24185
Classe di filtro (ISO 16890):	G3 (Aluminium optional)
Livello di rumore:	76 dB(A)
Connessione:	Connettore a innesto a 4 pin

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Grafico delle prestazioni:[click image to enlarge](#)**Dimensioni:**[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer

84145915
