Thermoelektrisches Kühlgerät

Descrizione

Numero di ordine:	0901986980
Produttore:	SoliTherm
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	50 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 64 / 170 m³/h Circuito aria interno: 23 / 72 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semincasso
Dimensione A x B x C (D+E):	206 x 154 x 135 mm
Peso:	3.3 kg
Dimensioni dell’apertura:	170 x 120 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	2.4 A
Corrente di avviamento:	3.7 A
Corrente massima:	2.8 A
Potenza nominale A35A35:	57.6 W
Massima energia:	66 W
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici

Grafico delle prestazioni:

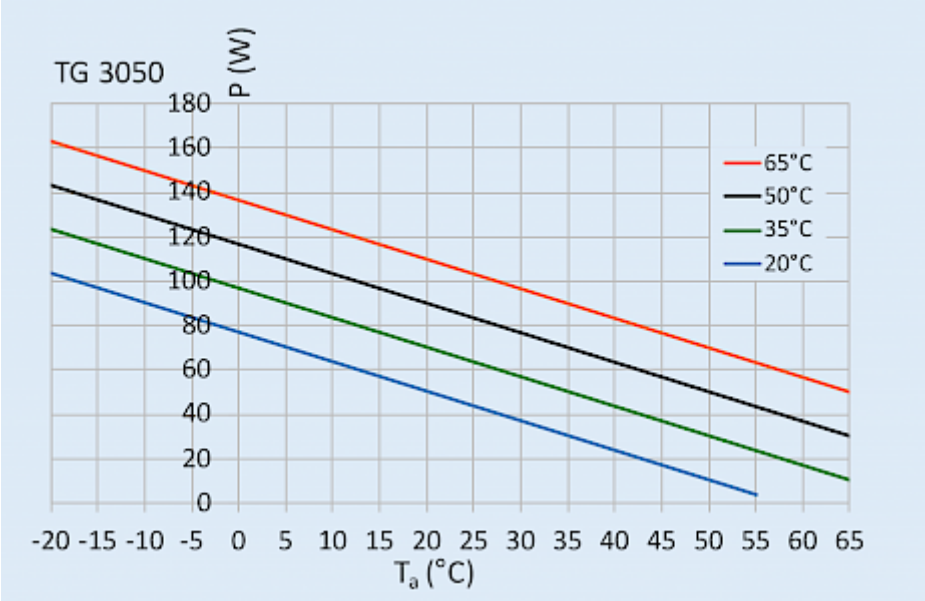

click image to enlarge

Flusso d'aria:

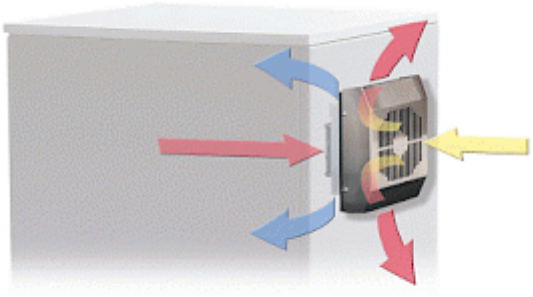

click image to enlarge

Dimensioni:

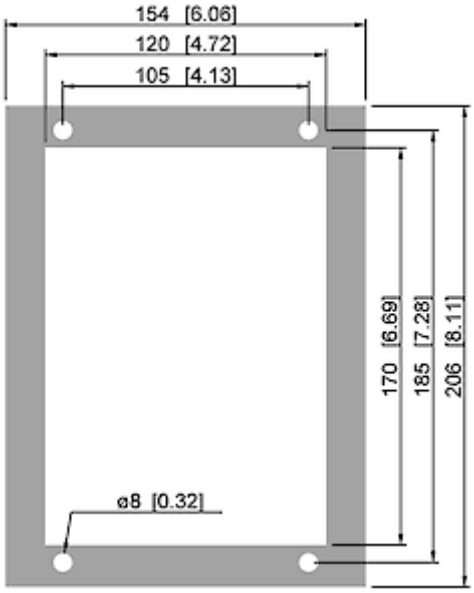

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	30503034
Dimensioni scatola	244 x 142 x 159 mm
Peso lordo	4 kg
Tariffa doganale Taric	84158300