

# Thermoelektrisches Kühlgerät



# **Descrizione**

Numero di ordine:	0903078330
Produttore:	SoliTherm
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Certificazione:	CE, cURus



# Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:  Intervallo di temperatura UL:  Montaggio:  Circuito aria  -20°C - 70°C  -20°C - 65°C  Semi-incass	
Intervallo di temperatura UL:  Montaggio:  Semi-incass  Dimensione A x B x C (D+E):  Peso:  Dimensioni dell'apertura:  Tensione / frequenza:  24 V CC  Corrente A35A35:  -20°C - 65°C  Semi-incass  200 x 305 x  200 x 305 x  24 V CC	0
Montaggio:Semi-incassDimensione A x B x C (D+E):200 x 305 xPeso:5.9 kgDimensioni dell'apertura:260 x 160 mTensione / frequenza:24 V CCCorrente A35A35:4.8 A	0
Dimensione A x B x C (D+E):       200 x 305 x         Peso:       5.9 kg         Dimensioni dell'apertura:       260 x 160 m         Tensione / frequenza:       24 V CC         Corrente A35A35:       4.8 A	
Peso: 5.9 kg  Dimensioni dell'apertura: 260 x 160 m  Tensione / frequenza: 24 V CC  Corrente A35A35: 4.8 A	138 (65+73) mm
Dimensioni dell'apertura: 260 x 160 m  Tensione / frequenza: 24 V CC  Corrente A35A35: 4.8 A	
Tensione / frequenza: 24 V CC Corrente A35A35: 4.8 A	
Corrente A35A35: 4.8 A	ım
Corrente di avviamento: 7.4 A	
Corrente massima: 5.6 A	
Potenza nominale A35A35: 124 W	
Massima energia: 132 W	
Fusibile: 8 A (T)	
Connessione: Morsettiera	P 11


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici




### Grafico delle prestazioni:

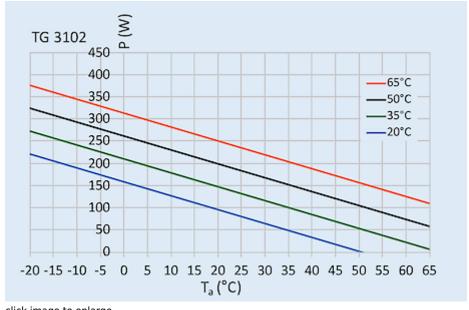

click image to enlarge

### Flusso d'aria:

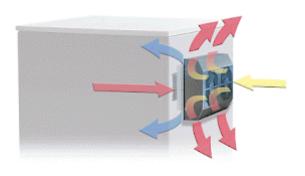

click image to enlarge

#### Dimensioni:

