

SOLITHERM PROTEC



Descrizione

Numero di ordine:	87060584
Produttore:	SOLITHERM PROTEC
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, UL(ACVS), cULus



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):430 W @ 50 Hz 450 W @ 60 HzEER A35A35:1.5Riscaldatore per armadio:150 WCompressore:Rollkolbenkompressor	
Riscaldatore per armadio: 150 W Compressore: Rollkolbenkompressor	
Compressore: Rollkolbenkompressor	
Refrigerante: R 513A / 630	
Carica di refrigerante: 80 g / 2.8 oz	
Alta / bassa pressione: 28 / 6 bar 406 / 88 psi	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Ambiente: 235 / 408 m³/h Armadio: 115 / 180 m³/h	
Intervallo operativo di temperatura: -40°C - 60°C	
Intervallo di temperatura UL: -40°C - 55°C	
Montaggio: Montaggio a parete	
Dimensione A x B x C (D+E): 380 x 250 x 250 mm	
Peso: 15.7 kg	
Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz	
UL Tensione / frequenza: 230 V ~ 60 Hz	
Corrente A35A35: 2.1 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz	
Corrente di avviamento: 5.3 A	
Corrente massima: 2.3 A	
Potenza nominale A35A35: 430 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz	
Massima energia: 500 W	
Fusibile: 15 A (T)	
Max. Ampacità del circuito: 15 A	
Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA	
Compressore a corrente nominale: 1.6 A	



Ventilatori di corrente a pieno carico: 0.2 A

Connessione: Cavo a 3 fili per alimentazione

cavo a 5 fili per segnali


morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive



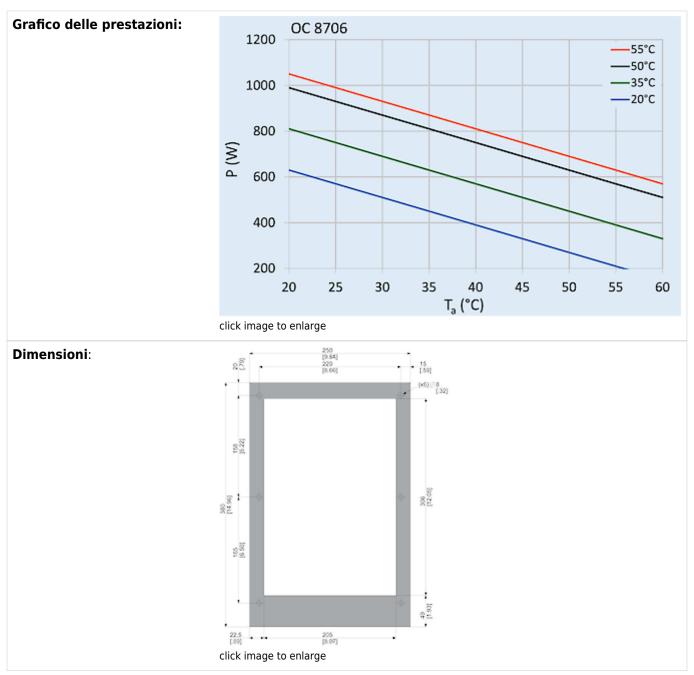



Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200