

## SLIMLINE HEX scambiatore di calore aria-acqua



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	751221B001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Incluso:</b>	Controllo digitale / elettrovalvola
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

## Dati tecnici

**Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):**1300 W

**liquido di raffreddamento:** Acqua, oli leggeri o simili

**Intervallo operativo di temperatura:** 1°C - 60°C

**Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):** 330 / 500 m<sup>3</sup>/h

**Montaggio:** Montaggio a parete / incasso

**Dimensione A x B x C (D+E):** 950 x 305 x 192 (37+155) mm

**Peso:** 17 kg

**Tensione / frequenza:** 380-415 V 50 Hz 3~  
400-460 V 60 Hz 3~

**Corrente di avviamento:** 0.6 / 0.6 A

**Corrente massima:** 0.3 / 0.3 A

**Massima energia:** 80 / 100 W

**Circuito dell'acqua in pressione:** 10 bar

**Connessioni acqua:** Rp 3/8" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 10 mm)

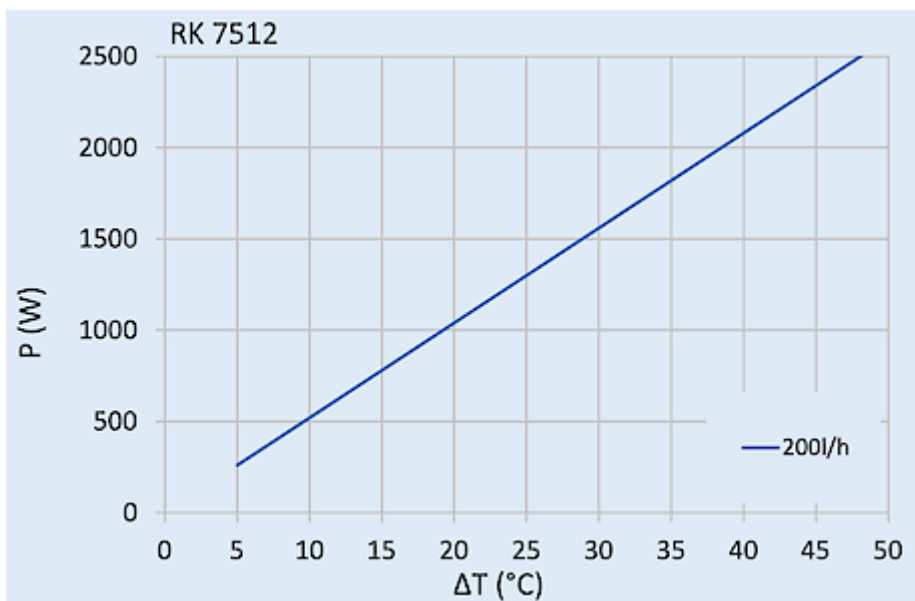
**Fusibile:** 1 A (T)

**Connessione:** Terminale a 5 poli per segnali  
terminale a 4 poli per alimentazione

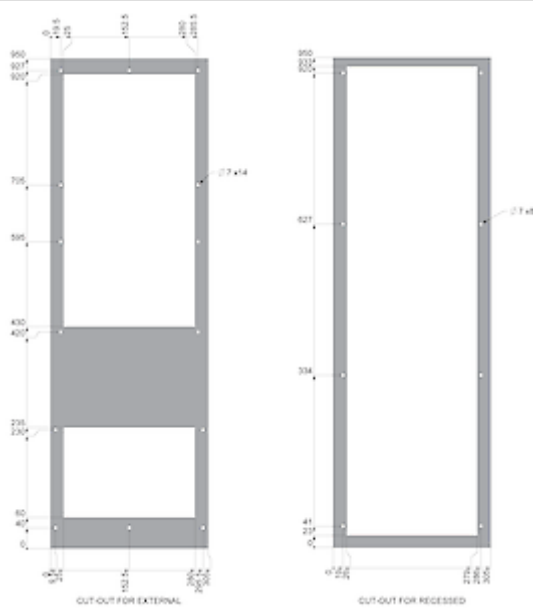
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr.</b>	751221B62
<b>Dimensioni scatola</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Peso lordo</b>	21 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300