

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 755521B001 |
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Incluso: | Controllo digitale / elettrovalvola |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): 5500 W (800l/h)

liquido di raffreddamento: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 60°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 780 / 1,100 m³/h

Montaggio: Montaggio a parete / incasso

Dimensione A x B x C (D+E): 1,550 x 455 x 232 (37+195) mm

Peso: 39 kg

Tensione / frequenza: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

Corrente di avviamento: 0.9 / 1.0 A

Corrente massima: 0.4 / 0.5 A

Massima energia: 170 / 250 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Rp 1/2" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 13 mm)

Livello di rumore: 5.5 kW L35W10 (800l/h)

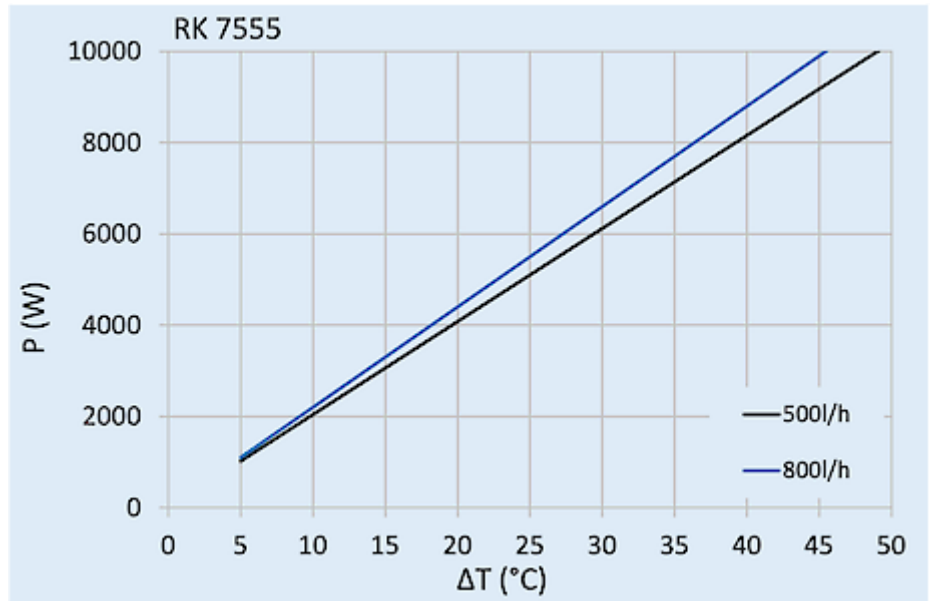
Fusibile: 2 A (T)

Connessione: Terminale a 5 poli per segnali
terminale a 4 poli per alimentazione

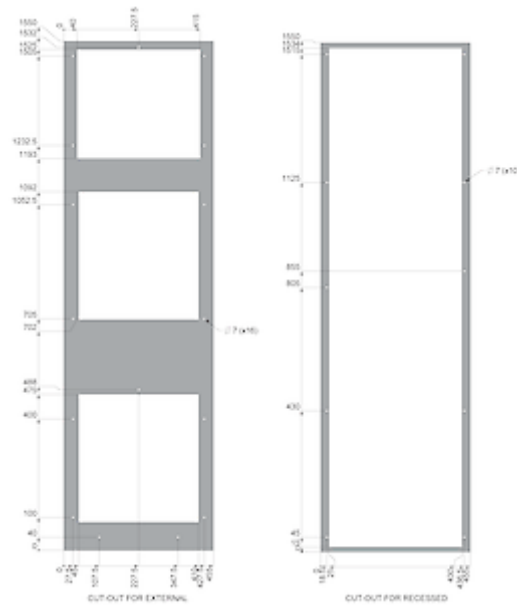
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|---------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr. | 755521B62 |
| Dimensioni scatola | 1642 x 555 x 299 mm |
| Peso lordo | 47 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |