

Filtro uscita aria



Descrizione

| | |
|---|---------------------------------------|
| Numero di ordine: | 400030000 |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Plastica ABS |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 |
| Opzionale: | Altri colori disponibili su richiesta |
| Certificazione: | CE, cULus, CSA |

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 300



Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA

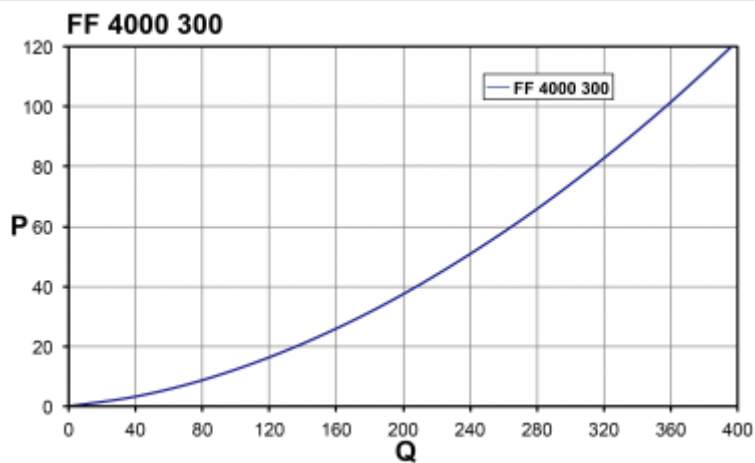
Dati tecnici

| | |
|---|---------------------|
| Intervallo operativo di temperatura: | -10°C - 55°C |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 250 x 250 x 33.8 mm |
| Peso: | 0.42 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 223 x 223 mm (+1.5) |
| Grado di separazione IP 54: | 85% - DIN 24185 |
| Spessore della parete: | 1.5 - 2.5 mm |
| Installazione: | Clip elastiche |

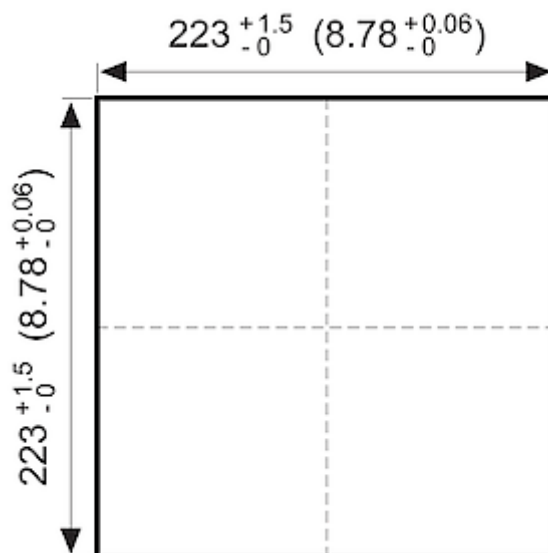
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|--|---------------|
| Con protezione NEMA 3R art. Nr. | 400030030 |
| Tariffa doganale Taric | 84145915 |
| GTIN (EAN) | 5350604100039 |