

## Ventilatore con filtro



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4010D1100
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica ABS
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54
<b>Opzionale:</b>	Altre colori della custodia su richiesta Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D1130
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus, CSA

## Dati tecnici

**Intervallo operativo di temperatura:** -10°C - +55°C

**Flusso aria senza impedimenti:** 23 m<sup>3</sup>/h

**Pressione statica:** 44 Pa

**Dimensione A x B x C (D+E):** 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

**Peso:** 0.35 kg

**Ritaglia le dimensioni:** 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

**Tensione / frequenza:** 12 V DC

**Corrente nominale:** 0.184 A

**Potenza:** 2.2 W

**Grado di separazione:** 85% - DIN 24185

**Spessore della parete:** 1 - 2 mm

**Classe di filtro:** G3 gemäß EN 779

**Installazione:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Livello di rumore:** 30 dB(A)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]  
 P = Statischer Druck [Pa]

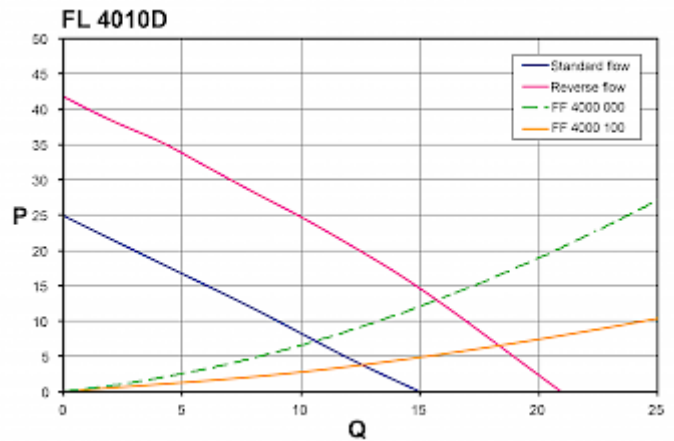

[click image to enlarge](#)

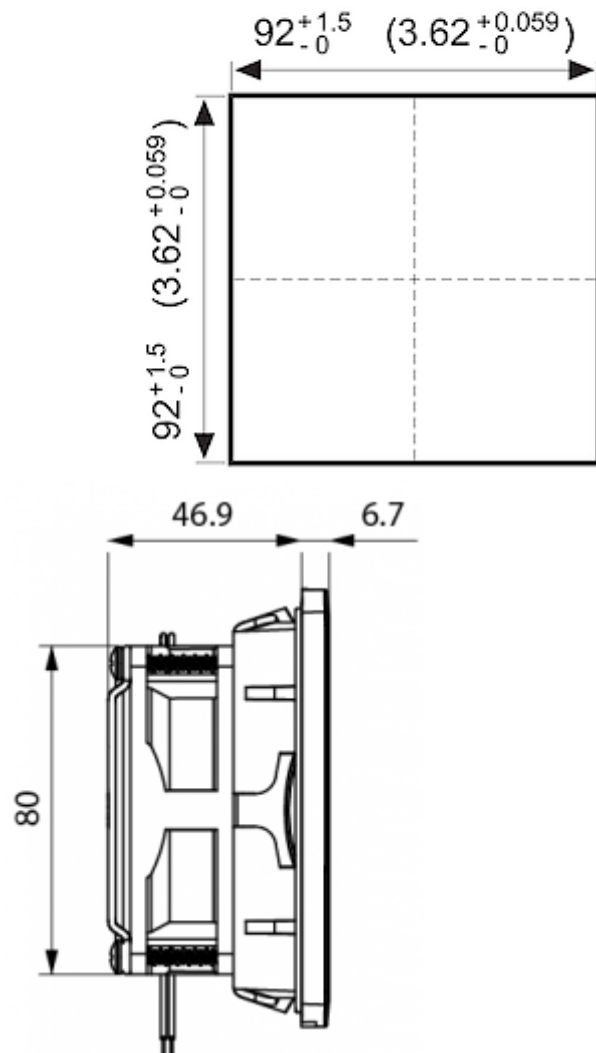**Dimensioni dima foratura:**


[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Con protezione NEMA 3R art. Nr.</b>	4010D1130
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84145915
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604100152