

## Filterlüfter



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4220A3100
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica ABS
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54, Type 12, 3R
<b>Opzionale:</b>	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4220A3130
<b>Certificazione:</b>	CE, cULus, CSA

## Dati tecnici

**Intervallo operativo di temperatura:** -10°C - 55°C

**Flusso aria senza impedimenti:** 52 m<sup>3</sup>/h

**Pressione statica:** 82 Pa

**Dimensione A x B x C (D+E):** 150 x 150 x 73.2 mm

**Peso:** 0.8 kg

**Ritaglia le dimensioni:** 124 x 124 mm (+1.5)

**Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz

**Corrente nominale:** 0.10 A

**Potenza:** 15 W

**Grado di separazione:** 85% - DIN 24185

**Spessore della parete:** 1 - 2.1 mm

**Classe di filtro:** G3 gemäß EN 779

**Installazione:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Livello di rumore:** 48 dB(A) @ 50 Hz  
54 dB(A) @ 60 Hz

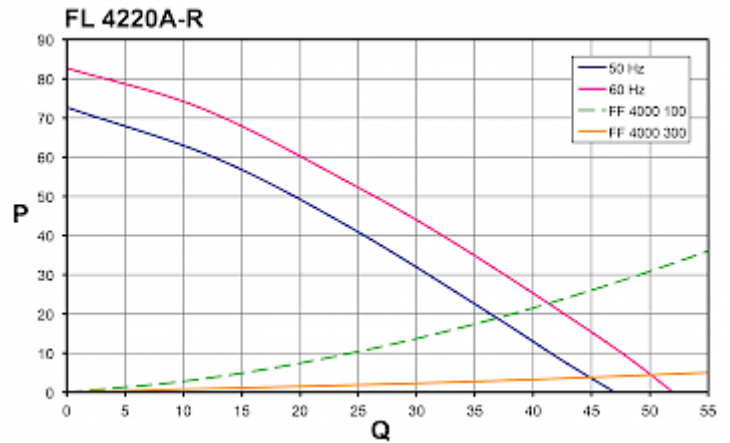
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

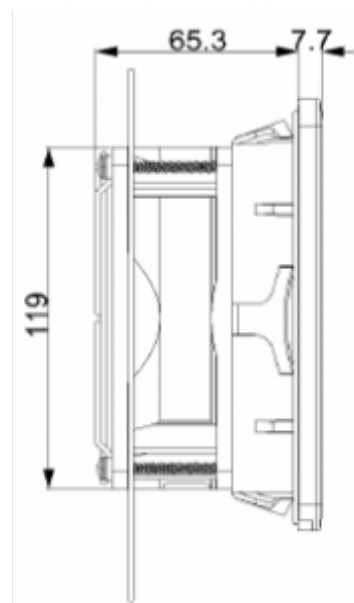
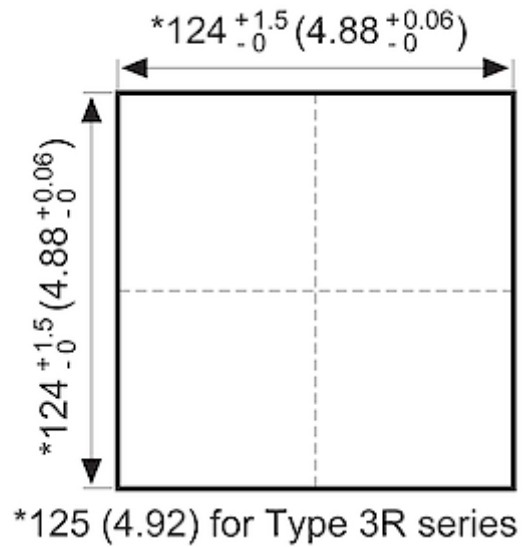
> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]  
 P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con protezione NEMA 3R art. Nr.</b>	4220A3130
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84145915
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604100336