

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4411D2000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Opzionale:	Altre colori della custodia su richiesta disponibili Con classe di protezione NEMA 3R Art.-Nr. 4411D2030
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	100 m ³ /h
Pressione statica:	60 Pa
Dimensione A x B x C (D+E):	203.9 x 203.9 x 95.5 mm
Peso:	0.9 kg
Ritaglia le dimensioni:	177 +1.5 x 177 +1.5 mm
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente nominale:	0.342 A
Potenza:	8.2 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1 - 2.1 mm
Classe di filtro:	G3 gemäß EN 779
Installazione:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Livello di rumore:	42 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)


Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

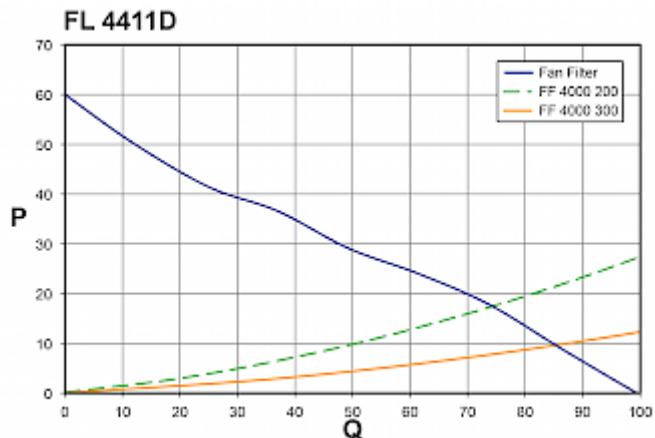

[click image to enlarge](#)

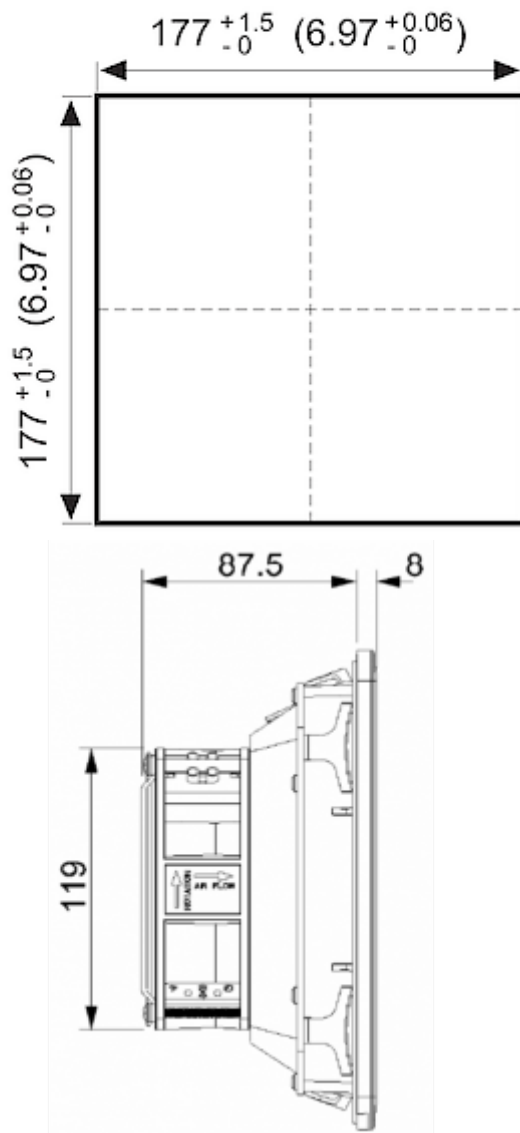Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4411D2030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100381