

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4830A4000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54, Type 12, 3R
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Termostato regolabile NO



Media filtrante

Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	455 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Pressione statica:	134 Pa @ 50 Hz 146 Pa @ 60 Hz
Dimensione A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Peso:	3.6 kg
Ritaglia le dimensioni:	291 x 291 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.31 A / 0.35 A
Potenza:	70 W / 85 W
Grado di separazione IP 54:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Classe di filtro (ISO 16890):	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	65.3 dB(A) @ 50 Hz 68.1 dB(A) @ 60 Hz

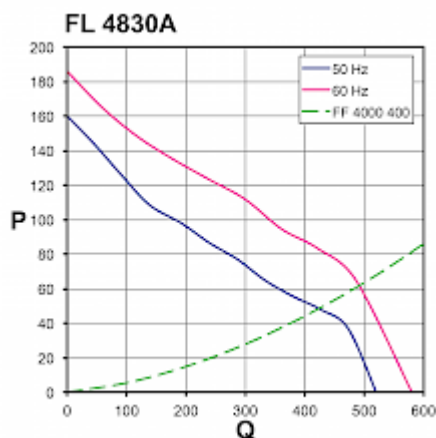
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

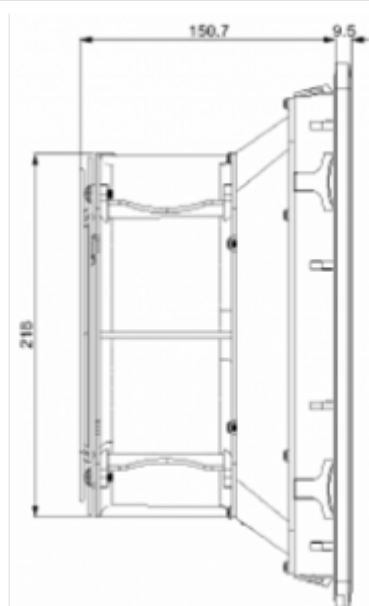
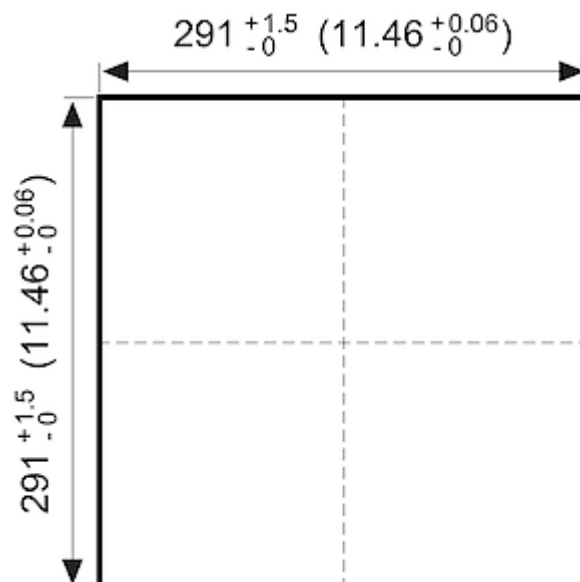
> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4830A4003
Con protezione TYPE 3R art. Nr.	4830A4033
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100602