

Termoventilatore con termostato



Descrizione

Numero di ordine:	801125A44001
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	argento
Materiale della custodia:	Alluminio
Classe di protezione IP (interna):	IP 20
Incluso:	Termostato regolabile Spia dello stato di funzionamento Interruttore ventilatore automatico / acceso
Opzionale:	Fissaggio Clip per guida DIN 35mm (EN50022) numero di ordine SP-KH801-AK-1
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358386

Dati tecnici


Potenza di riscaldamento a 10°C:	125 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 40°C
Montaggio:	Guida DIN
Dimensione A x B x C (D+E):	137 x 111 x 116 mm
Peso:	0.8 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.6 A
Flusso d'aria del ventilatore, ca.:	27 m ³ /h
Fusibile:	2 A (T)
Connessione:	Anschlussklemmen

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

Flusso d'aria:

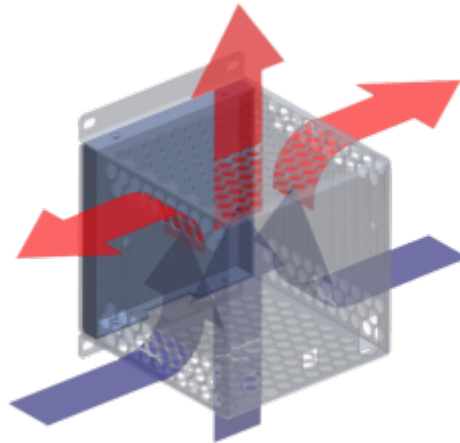

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:

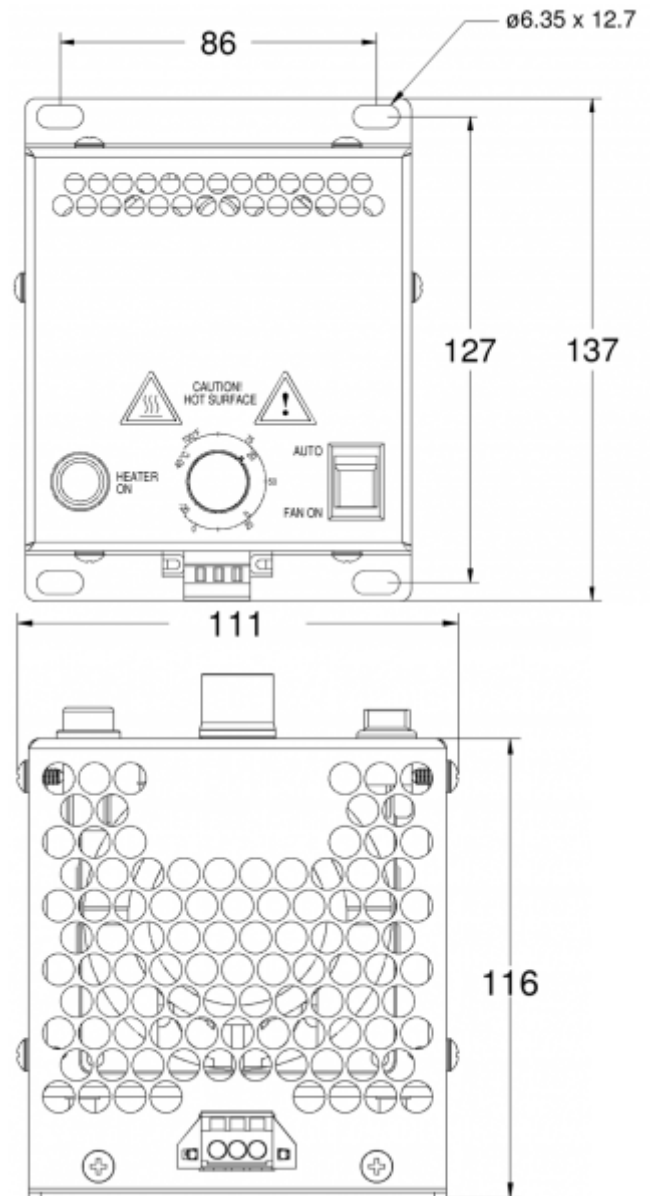

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	85162999
GTIN (EAN)	5350604020252