

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43150001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1630 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1220 W @ 50 Hz 1320 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	420 g / 14.8 oz
Alta / bassa pressione:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 480 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 385 / 550 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Peso:	39.7 kg
Ritaglia le dimensioni:	920 x 335 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.6 A @ 50 Hz 5.1 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	21.2 A
Corrente massima:	5.6 A
Potenza nominale A35A35:	800 W @ 50 Hz 920 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.17 kW
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

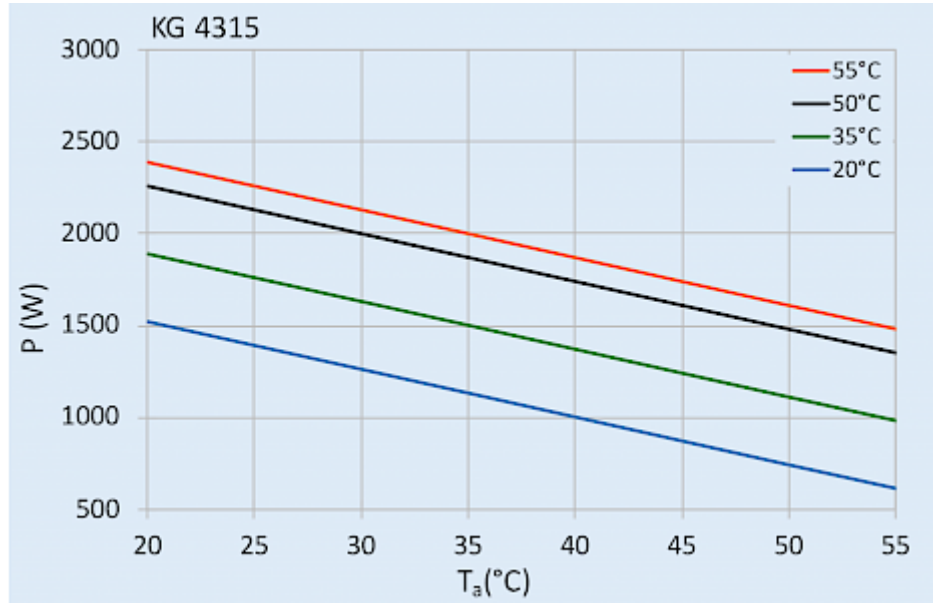


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

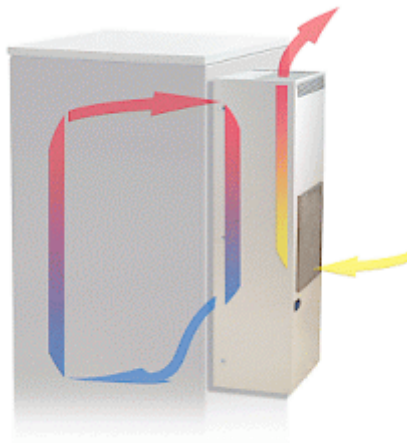

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

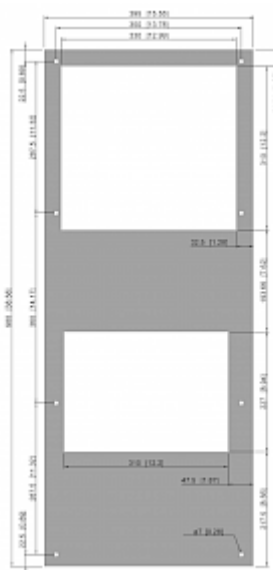

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4315002
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43150101
Dimensioni scatola	1,015 x 443 x 295 mm
Peso lordo	42.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200