

## Condizionatore



# Descrizione

Numero di ordine:	43150001	
Produttore:	COMPACT INDOOR	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12	
Certificazione:	CE, cURus, cULus	



## Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz
	1630 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1220 W @ 50 Hz
	1320 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	420 g / 14.8 oz
Alta / bassa pressione:	25.5 / 6 bar
	370 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 480 / 850 m³/h
	Circuito aria interno: 385 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Peso:	39.7 kg
Dimensioni dell'apertura:	920 x 335 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.6 A @ 50 Hz
	5.1 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	21.2 A
Corrente massima:	5.6 A
Potenza nominale A35A35:	800 W @ 50 Hz
	920 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.17 kW
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico






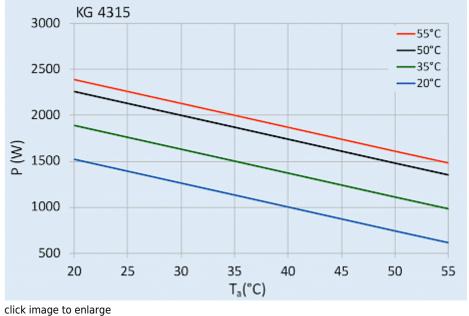


click image to enia

#### Flusso d'aria:



click image to enlarge

#### Dimensioni:





Informazioni sull'ordine	
4315002	
43150101	
1,015 x 443 x 295 mm	
42.5 kg	
84158200	