

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43402001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	982 g / 34.6 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1050 / 1500 m³/h Circuito aria interno: 860 / 1200 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Peso:	72.5 kg
Ritaglia le dimensioni:	1,130 x 430 mm
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Corrente A35A35:	2.9 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A / 8.5 A
Corrente massima:	4.6 A / 4.4 A
Potenza nominale A35A35:	1.91 kW @ 50 Hz 2.33 kW @ 60 Hz
Massima energia:	2.43 kW @ 50 Hz 3.30 kW @ 60 Hz
Fusibile:	3 x 6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

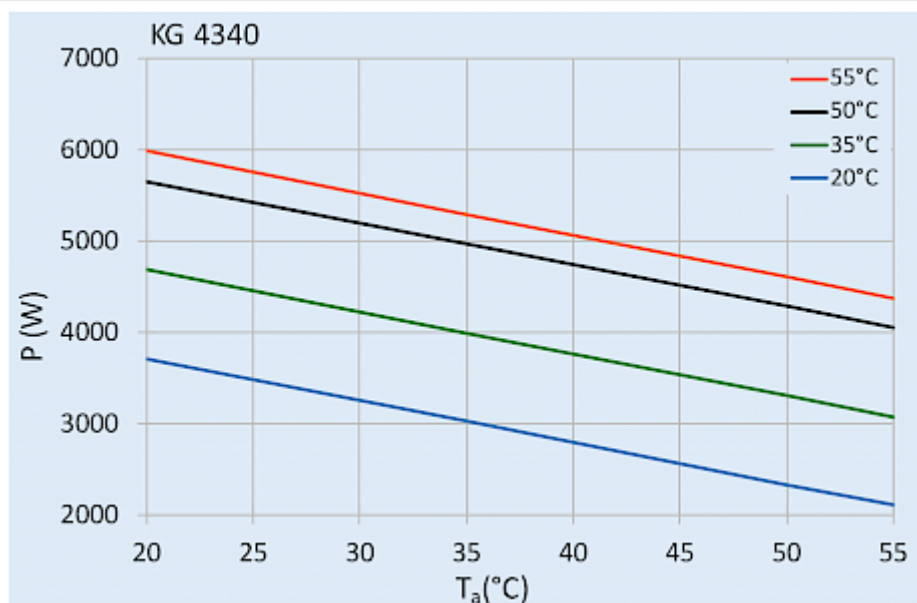


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

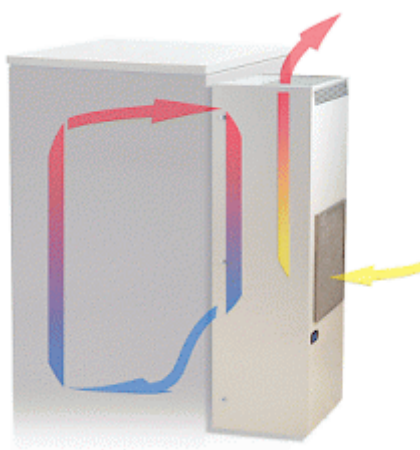

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

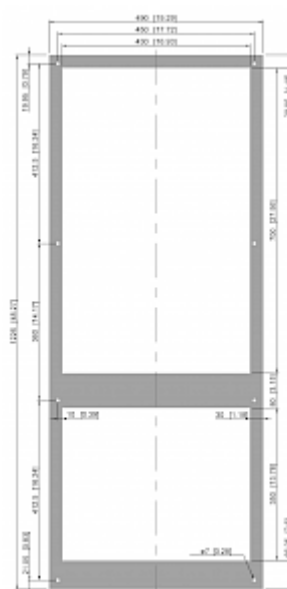

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4340202
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43402101
Dimensioni scatola	1,265 x 543 x 375 mm
Peso lordo	76.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200