

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2192000
Produttore:	19" RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Nota:	Con valvola solenoide, controllata termostaticamente
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):1 kW

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):1.2 kW

Refrigerante: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 72°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 165 / 575 m³/h @ 50 Hz
180 / 625 m³/h @ 60 Hz

Montaggio: 19" rack

Dimensione A x B x C (D+E): 89 (2U) x 443 x 408 mm

Peso: 13 kg

Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 1 A

Corrente massima: 0.4 A

Massima energia: 90 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per tubo diametro interno 10 mm, tubo 510 mm con innesto rapido

Fusibile: 4 A (T)

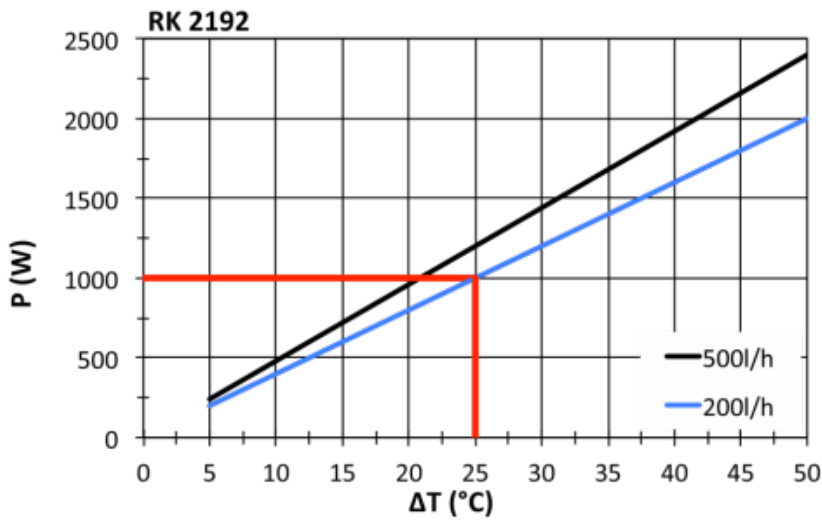
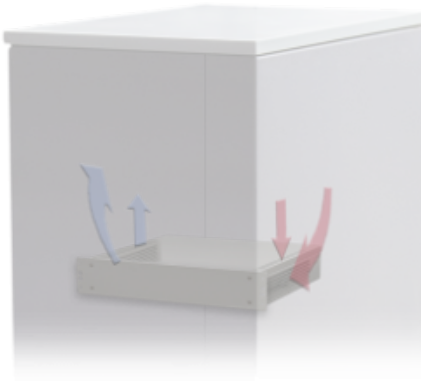
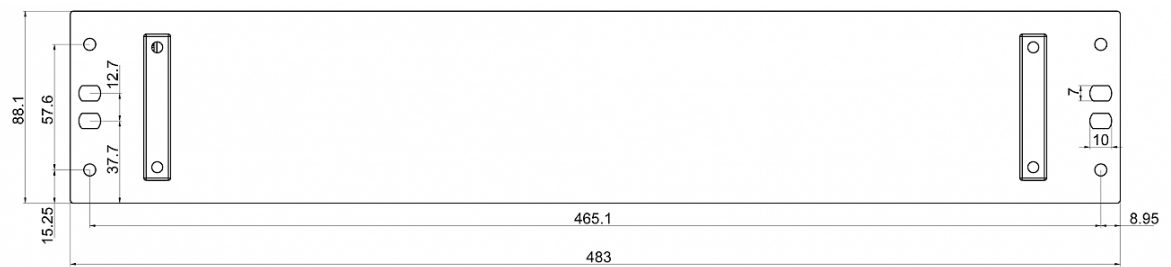
Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA

Connessione: Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni d'installazione foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604210318