

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2192100
Produttore:	19" RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Nota:	Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt
Certificazione:	CE

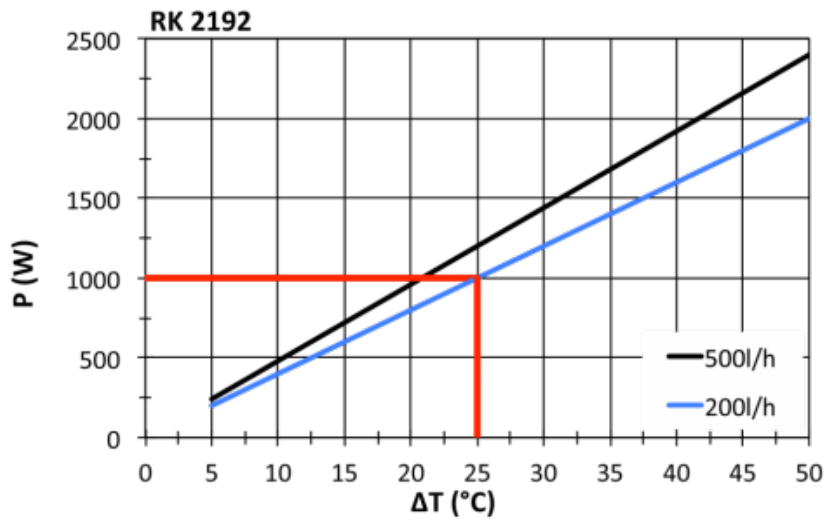
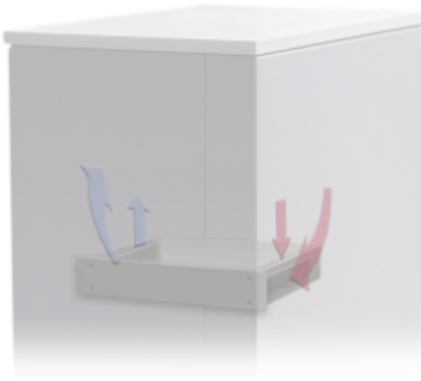
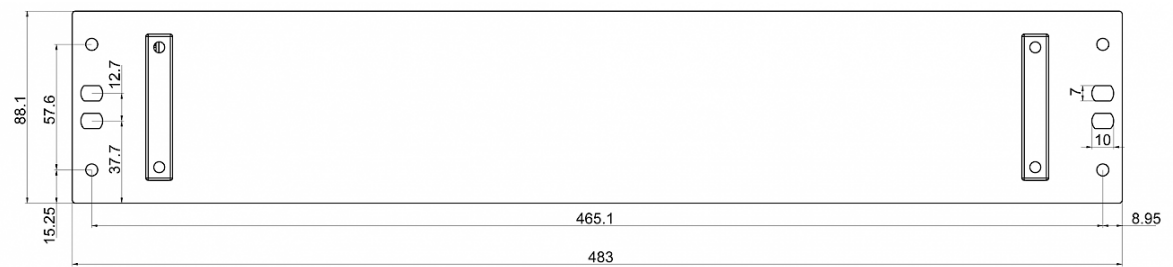
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	1 kW
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):	1.2 kW
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	180 / 625 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	89 (2U) x 443 x 408 mm
Peso:	13 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	2 A
Corrente massima:	0.8 A
Massima energia:	90 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per tubo diametro interno 10 mm, tubo 510 mm con innesto rapido
Fusibile:	4 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604210356