

## Scambiatore di calore aria / acqua



# Descrizione

Numero di ordine:	2194000	
Produttore:	19 " RACK	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54	
Nota:	Con regolatore proporzionale del flusso d'acqua (Intervallo di impostazione 20°C - 50°C)	
Certificazione:	CE	



### Dati tecnici

#### Capacità di raffreddamento A35A10 (200 I/h):2 kW

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 I/	<b>h):</b> 2.35 kW *)	
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	360 / 390 m³/h @ 50 Hz 370 / 410 m³/h @ 60 Hz	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C	
Montaggio:	19" rack	
Dimensione A x B x C (D+E):	178 (4U) x 443 x 505 mm	
Peso:	16.5 kg	
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz	
Corrente di avviamento:	2.5 A	
Corrente massima:	0.45 A	
Massima energia:	100 W	
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar	
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm	
Fusibile:	4 A (T)	
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA	
Connessione:	Morsettiera di collegamento	


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento





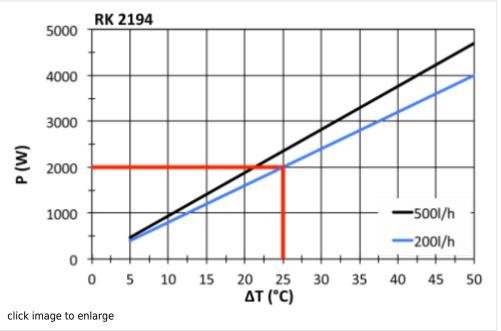

#### Flusso d'aria:



click image to enlarge



## Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604210547