

## Scambiatore di calore aria / acqua



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	2194100
<b>Produttore:</b>	19 " RACK
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Nota:</b>	Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich +20°C - +50°C) Weitspannungsbereich 90 - 265 V
<b>Certificazione:</b>	CE

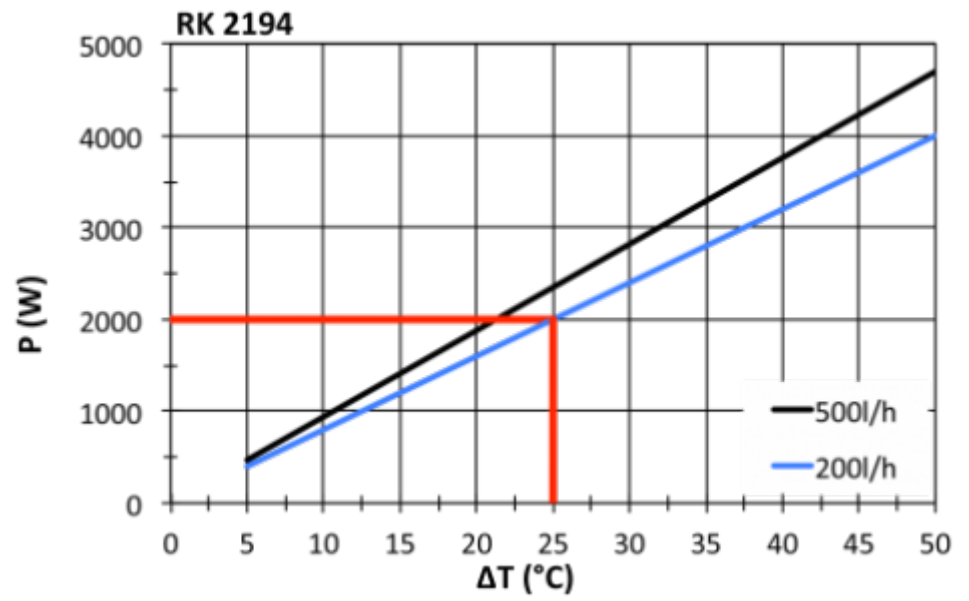
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):</b>	2 kW
<b>Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):</b>	2.35 kW
<b>Refrigerante:</b>	Acqua, oli leggeri o simili
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	370 / 410 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	1°C - 72°C
<b>Montaggio:</b>	19" rack
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	175 x 443 x 505 mm
<b>Peso:</b>	16.5 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	90 - 265 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	2.5 A
<b>Corrente massima:</b>	0.6 A
<b>Massima energia:</b>	150 W
<b>Circuito dell'acqua in pressione:</b>	10 bar
<b>Connessioni acqua:</b>	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
<b>Fusibile:</b>	4 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

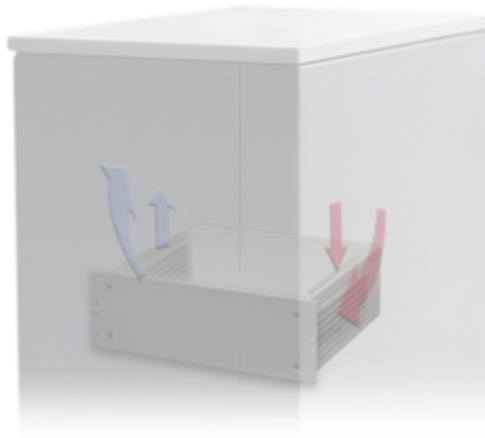
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604210592