

## Scambiatore di calore aria / acqua



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	2149010
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55
<b>Certificazione:</b>	CE

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):</b>	4800 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):</b>	5500 W
<b>Refrigerante:</b>	Acqua, oli leggeri o simili
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	1°C - 72°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	910 / 1425 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 980 / 1500 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,400 x 460 x 242 mm
<b>Peso:</b>	33 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	2.6 A
<b>Corrente massima:</b>	1.3 A
<b>Massima energia:</b>	285 W
<b>Circuito dell'acqua in pressione:</b>	10 bar
<b>Connessioni acqua:</b>	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 13 mm
<b>Fusibile:</b>	4 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**

$\Delta T$  = Differenza di temperatura tra ingresso aria e raffreddamento  
 P = Capacità di raffreddamento

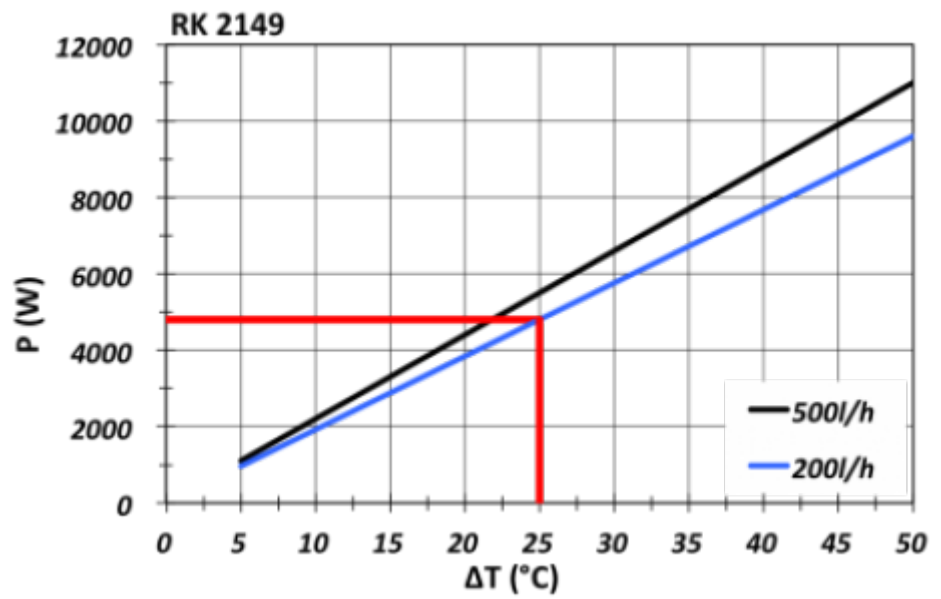

[click image to enlarge](#)

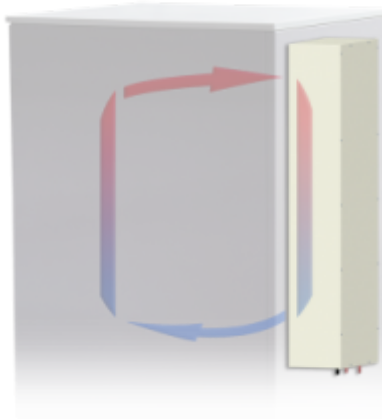**Flusso d'aria:**


[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dima foratura:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	21490102
<b>Dimensioni scatola</b>	1484 x 540 x 280 mm
<b>Peso lordo</b>	42.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604210967