

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3050303

Produttore: SOLITHERM PELTIER

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: La coppia per i dadi di montaggio

dovrebbe essere di 4,5 Nm

Certificazione: CE, cURus

Accessori:



Termoregolatore bimetallico



Thermostat 301510



Kit anti condensa per 3030 / 3050



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	50 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 64 / 170 m³/h Circuito aria interno: 23 / 72 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	200 x 154 x 138 (65+73) mm
Peso:	3.3 kg
Dimensioni dell'apertura:	170 x 120 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	2.4 A
Corrente di avviamento:	3.7 A
Corrente massima:	2.8 A
Potenza nominale A35A35:	58 W
Massima energia:	66 W
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici




Grafico delle prestazioni:

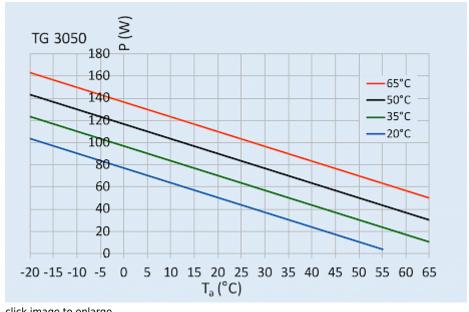


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:

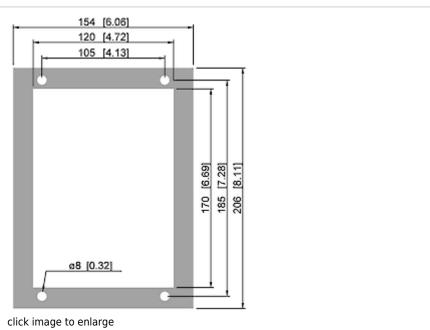



84158300

Informazioni sull'ordine Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. 30503034 Dimensioni scatola 244 x 142 x 159 mm Peso lordo 4 kg

Tariffa doganale Taric