

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3152305

Produttore: SOLITHERM PELTIER

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: La coppia per i dadi di montaggio

dovrebbe essere di 4,5 Nm

Certificazione: CE, cURus

Accessori:



Termoregolatore bimetallico



Thermostat 301510



Kit anti condensa per 3152 / 3200



Dati tecnici

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Intervallo operativo di temperatura:	Circuito aria esterno: 120 / 260 m³/h Circuito aria interno: 60 / 170 m³/h -20°C - 70°C
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
·	
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Peso:	12.7 kg
Dimensioni dell'apertura:	469 x 155 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	6.3 A
Corrente di avviamento:	11 A
Corrente massima:	7.9 A
Potenza nominale A35A35:	170 W
Massima energia:	188 W
Fusibile:	10 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici




Grafico delle prestazioni:

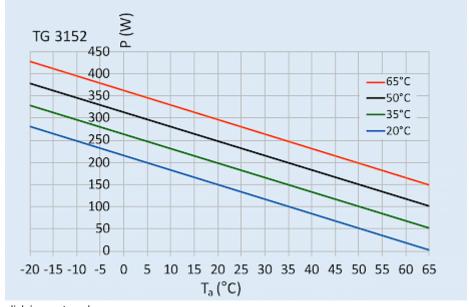


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:



© 2025 Seifert Systems / 18.11.2025



Informazioni sull'ordineCon la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.31523054Dimensioni scatola486.6 x 205 x 183.5 mmPeso lordo14.7 kgTariffa doganale Taric84158300