

### **Condizionatore termoelettrico**



### **Descrizione**

Numero di ordine: 3200308

**Produttore:** SoliTherm Peltier

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: La coppia per i dadi di montaggio

dovrebbe essere di 4,5 Nm

**Certificazione:** CE, cURus

Accessori:



Kit anti condensa per 3152 / 3200



## Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	200 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 120 / 260 m³/h Circuito aria interno: 120 / 260 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	400 x 180 x 170 (79+91) mm
Peso:	10 kg
Dimensioni dell'apertura:	370 x 155 mm
Tensione / frequenza:	48 V CC
Corrente A35A35:	4.7 A
Corrente di avviamento:	9.5 A
Corrente massima:	7.5 A
Potenza nominale A35A35:	270 W
Massima energia:	360 W
Fusibile:	10 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici





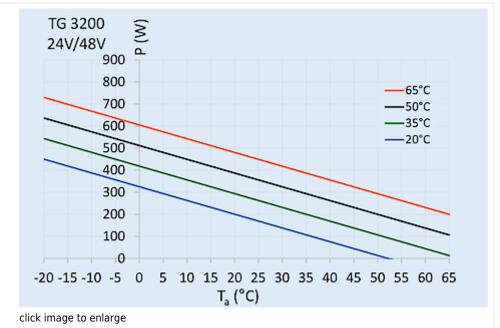


#### Flusso d'aria:



click image to enlarge

#### Dimensioni:





# Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	32003084
Dimensioni scatola	486.6 x 205 x 183.5 mm
Peso lordo	12 kg
Tariffa doganale Taric	84158300