

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4833A4000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4833A4030
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54: 670 m³/h - 750 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: -10°C - 55°C

Pressione statica: 205 Pa @ 50 Hz
210 Pa @ 60 Hz

Dimensione A x B x C (D+E): 325 x 325 x 160.2

Peso: 4.25 kg

Dimensioni dell'apertura: 291 +1.5 x 291 +1.5

Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz

Corrente nominale: 0.67 A / 0.85 A

Potenza: 155 W / 195 W

Grado di separazione IP 54: 85% - DIN 24185

Spessore della parete: 1.5 - 2.5 mm

Classe di filtro (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installazione: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Livello di rumore: 66 dB(A) @ 50 Hz
69.2 dB(A) @ 60 Hz

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

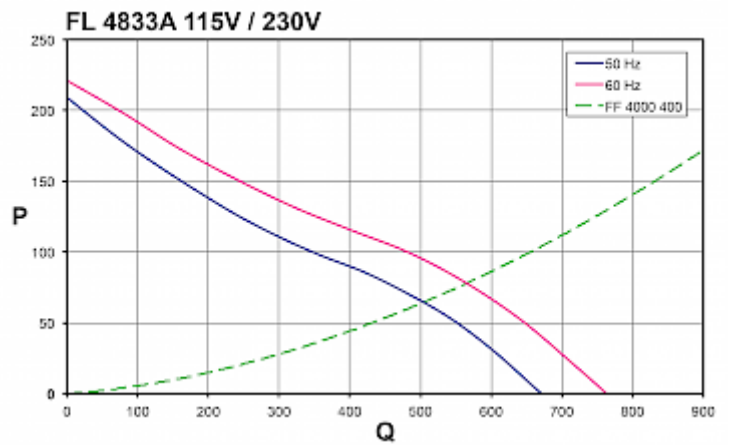

[click image to enlarge](#)

Dimensioni:

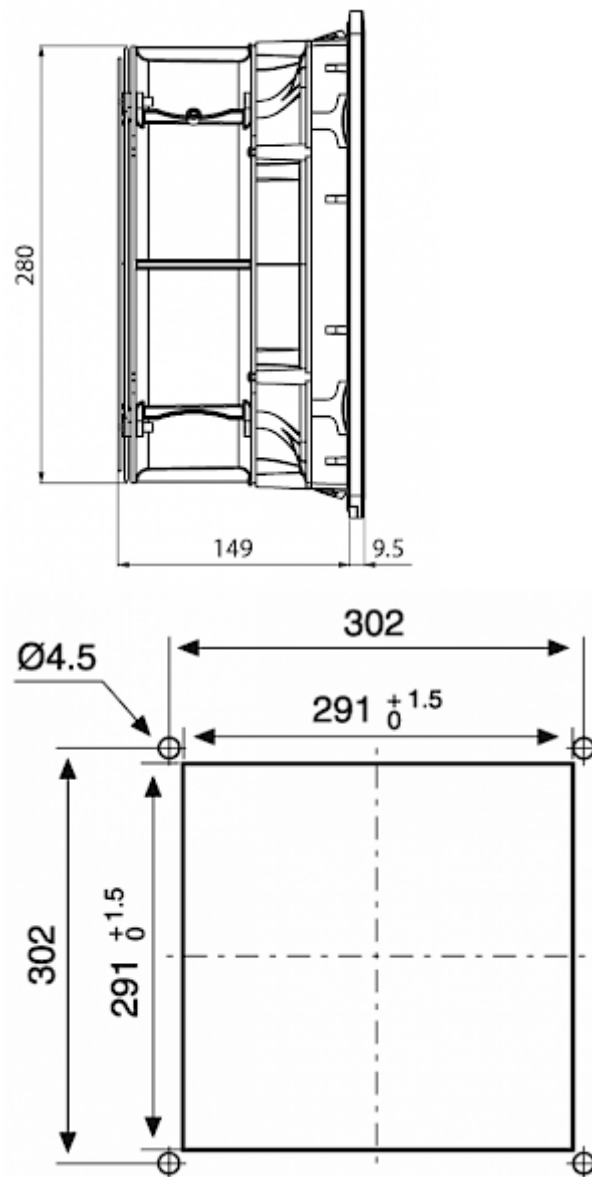

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4833A4030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100657