

Condizionatore per rack 19"



Descrizione

Numero di ordine:	45340001
Produttore:	19" RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz
	930 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	590 W @ 50 Hz
•	635 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	400 g / 14.1 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 6 bar
	508 / 88 psig
Powtoto disvis (sistems / sours establi).	Circuita aria estarna, 250 / 950 m3/h
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 850 m³/h Circuito aria interno: 280 / 550 m³/h
	Circuito ana interno: 260 / 550 m/m
Intervallo operativo di temperatura:	20°C - 55°C
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	266 (6U) x 483 x 549 mm
Peso:	33 kg
Peso: Tensione / frequenza:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Tensione / frequenza: Corrente A35A35:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A
Tensione / frequenza: Corrente A35A35:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima: Potenza nominale A35A35:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima: Potenza nominale A35A35:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima: Potenza nominale A35A35: Massima energia:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz 1,22 kW
Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima: Potenza nominale A35A35: Massima energia: Fusibile:	230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz 1,22 kW 6 A (T)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento





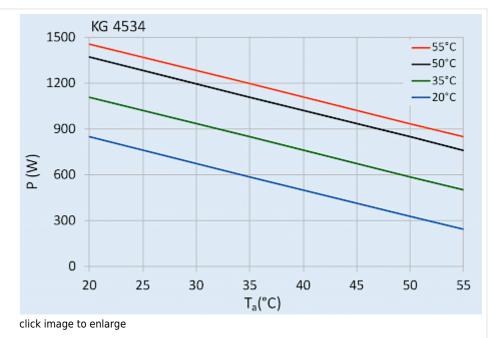

Flusso d'aria:

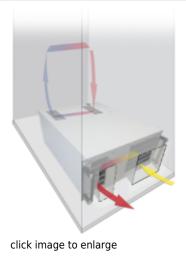



Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric 84158200

GTIN (EAN) 5350604361300