

Igrostato meccanico



Descrizione

Numero di ordine:	301410
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	Grigio (RAL 7011)
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Nota:	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol $\pm 4\%$
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358385

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: 0°C - 60°C / 95 %

Gamma di impostazione: 40% - 90%r.H.

Montaggio: Guida DIN 35 mm

Dimensione A x B x C (D+E): 60 x 39 x 42.4 mm

Tensione / frequenza: max. 230 V AC
2 A (hum) / 5 A (dehum)

Vita lavorativa: 30k cicli



Connessione: Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max.
Cavo rigido da 2,5 mm², cavo intrecciato da 1,5 mm²

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

**Dimensioni
dima foratura:**

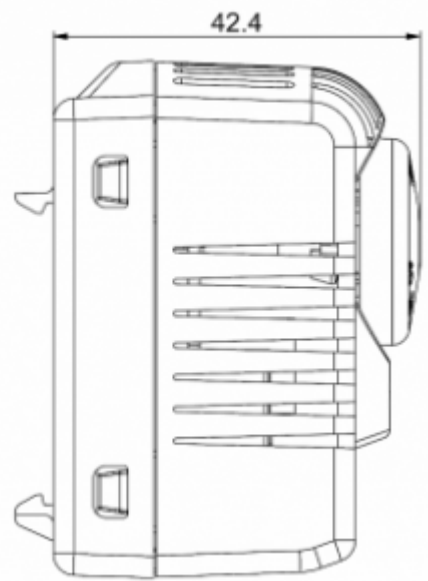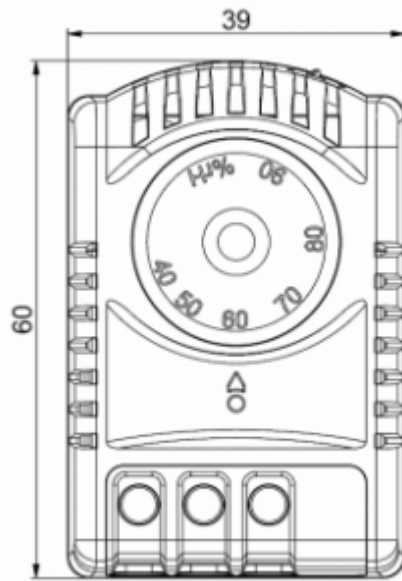

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

90321089

GTIN (EAN)

5350604010444