

Condizionatore per montaggio sul tetto



Descrizione

Numero di ordine:	951500001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus



Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 1550 W Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 1200 W **Compressore:** Rollkolbenkompressor Refrigerante: R134a / 1430 Carica di refrigerante: 267 g / 9.4 oz. 32 / 6 bar Alta / bassa pressione: 464 / 87 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 645 / 850 m³/h Circuito aria interno: 483 / 850 m³/h 5°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio sul tetto Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 412 x 595 x 395 mm Peso: 37.25 kg Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz **Corrente A35A35:** 3.4 A 16 A Corrente di avviamento: Corrente massima: 5.1 A Potenza nominale A35A35: 722 W **Fusibile:** 15 A (T) **Corrente nominale di cortocircuito:** 5 kA **Connessione:** Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Dati tecnici

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto



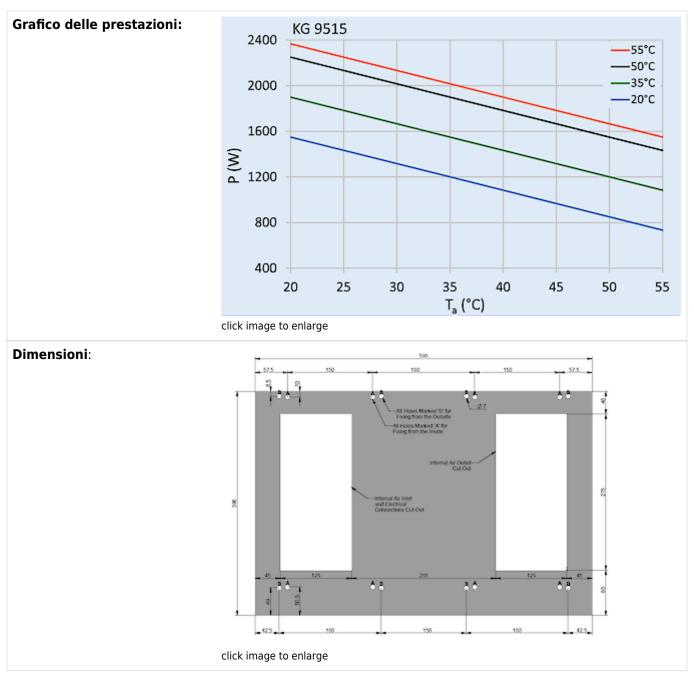



Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr. 951500S62

Tariffa doganale Taric 84158200