

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine: 850320001

Produttore: SLIMLINE PRO

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 55 / Type 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Condotto uscita aria fredda 8503/06



Filtro in alluminio lavabile 8503/06



Dati tecniciCapacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):350 W @ 50 Hz
380 W @ 60 HzCapacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):200 W @ 50 Hz
215 W @ 60 HzEER A35A35:1.13Compressore:Pistone rotante

Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	100 g / 3.5 oz
Alta / hassa pressione:	28 / 6 har

4	.06 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	circuito aria ambiente: 225/408 m³/h

	Circuito aria armadio: 122/180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C

Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
-------------------------------	-------------

Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A v B v C (D+E):	600 v 250 v 197 6 (49 6±130) mm

Dimensione A X B X C (D+E):	600 X 250 X 187.6 (48.6+139) mm
Peso:	15.5 kg

	400/460// 50/60// 0
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~

460 V / 60Hz 2~

Corrente A35A35:	0.9 A @ 50 Hz
	0.9 A @ 60 Hz

Corrente di avviamento:	2.0 A

Corrente massima:	1.0 A	

Potenza nominale A35A35:	310 W @ 50 Hz
	310 W @ 60 Hz

Massima energia:	380 W
Massilia ellergia:	300 W

Fusibile:	15 A (T)

Max. Ampacità del circuito:	15 A

Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA

Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.12 A
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



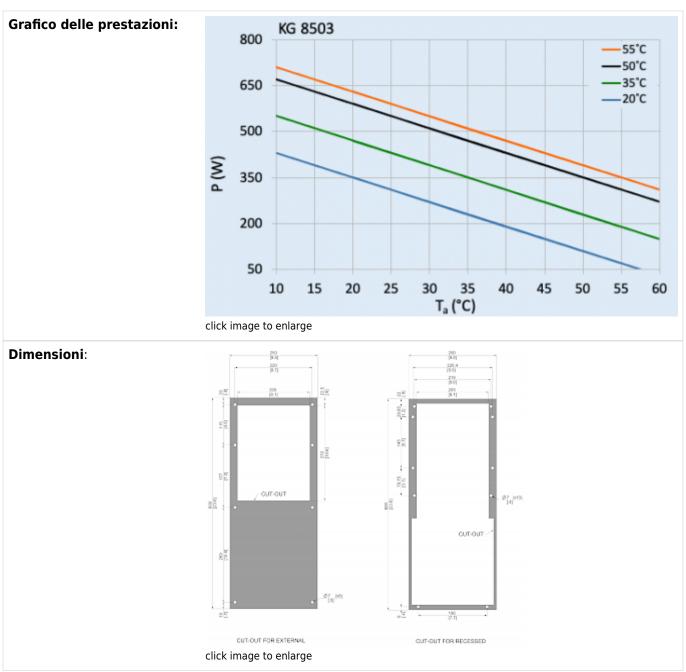



Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße692 x 285 x 242 mmBruttogewicht17 KgTariffa doganale Taric84158200GTIN (EAN)5350604390003