

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Descrizione

Numero di ordine: 490560612

Colore: RAL 9003

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 20

Incluso: Sensore di movimento

SK notes: Suitable for damp locations

Certificazione: CE, cURus

Numero file UL: E358386

Accessori:



Cavo di alimentazione CC nero, 0,7 m



Cavo di alimentazione CC nero, 3 m

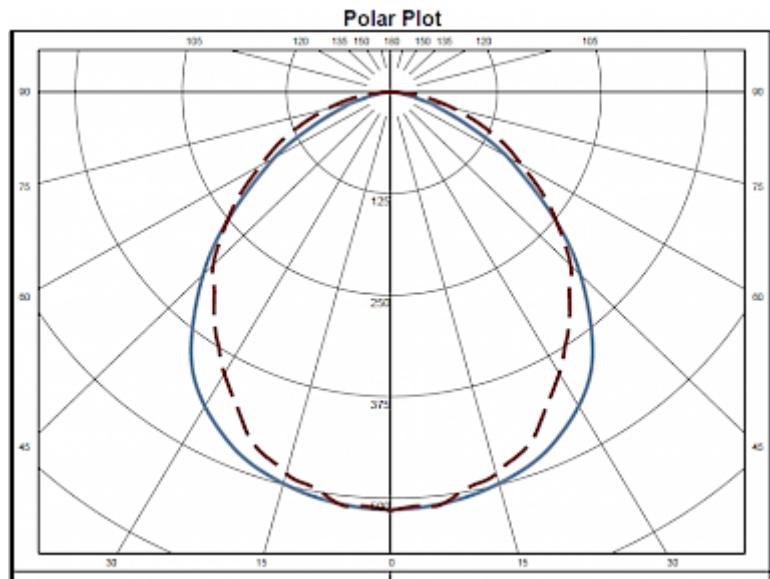
Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-30°C - 50°C
Montaggio:	Viti M5 (x2)
Dimensione A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Peso:	2 kg
Tensione / frequenza:	24 V DC
Tolleranza di tensione:	Utilizzare solo fonti di alimentazione SELV-DC
Corrente nominale:	5 A
Potenza:	12 W
Lampada:	EB-7801
Luminosità:	1500 lm / 5100 K
Vita lavorativa:	60.000 ore. @ 20°C
Connessione:	Fusibile di riserva esterno consigliato: 7 A (T)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti STRIPLITE - Lampade LED per quadri elettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

94054990
