

## Condizionatore per montaggio sul tetto



## **Descrizione**

Numero di ordine:	950600001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus



## Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 650 W 580W Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): **Compressore:** Rollkolbenkompressor Refrigerante: R134a / 1430 Carica di refrigerante: 120 g / 4.23 oz. 28 / 6 bar Alta / bassa pressione: 406 / 87 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 408 m3/h Circuito aria interno: 265 m³/h 5°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio sul tetto Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : 368 x 400 x 325 mm Peso: 16.4 kg Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz **Corrente A35A35:** 1.7 / 1.6 A Corrente di avviamento: 6 A Corrente massima: 2.2 A Potenza nominale A35A35: 337 W

15 A (T)

Morsettiera a 4 poli per alimentazione

Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Morsettiera a 5 poli per segnali

5 kA

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

**Corrente nominale di cortocircuito:** 

**Fusibile:** 


**Connessione:** 

**Dati tecnici** 

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto



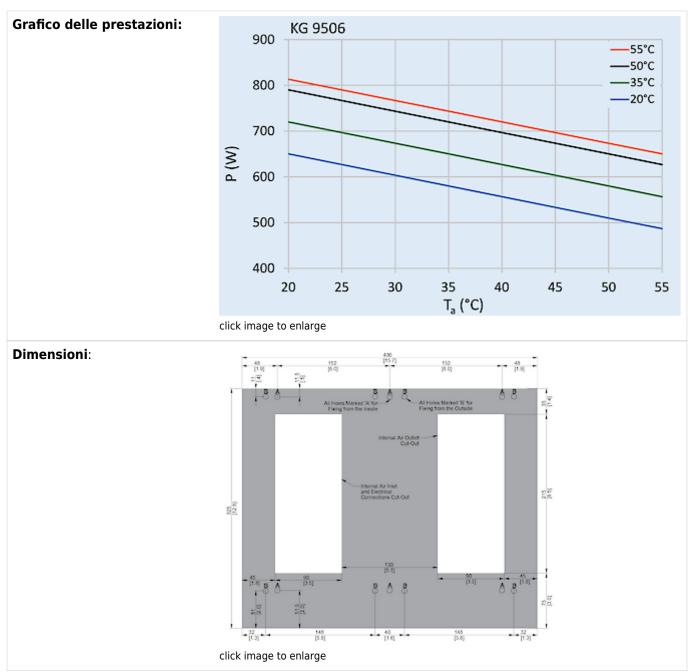



## Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr. 950600S62

Tariffa doganale Taric 84158200