

## Clima Conect. de Techo 1.5kW IP54



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	950800001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE PRO TOP
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54
<b>Certificazione:</b>	CE

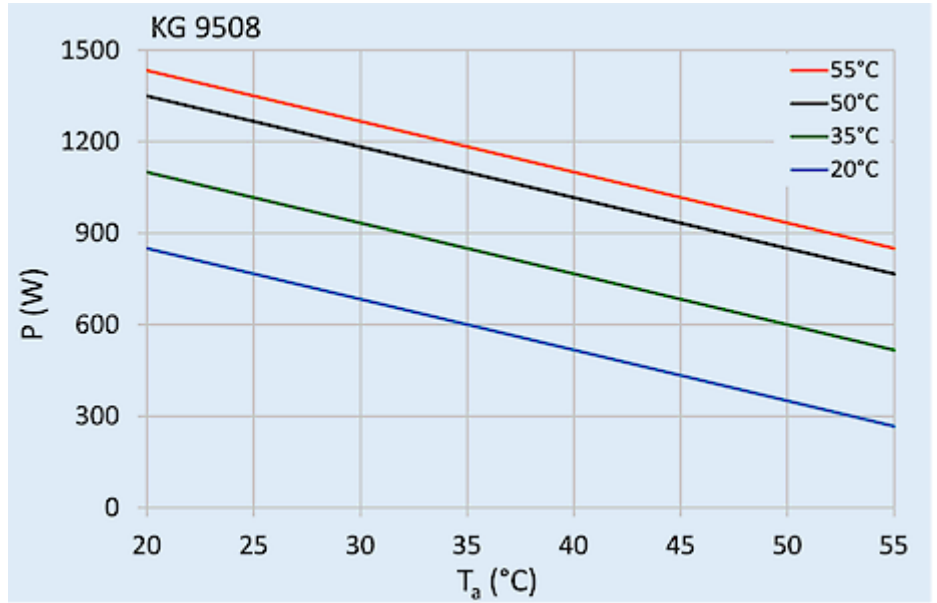
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	850 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	600 W
<b>Compressore:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	140 g / 4.94 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	28 / 6 bar 406 / 87 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	5°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Umgebungskreislauf: 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 645 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio sul tetto
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	368 x 400 x 325 mm
<b>Peso:</b>	32 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	2.3 / 2.5 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	6.0 A
<b>Corrente massima:</b>	3.1 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	505 W
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

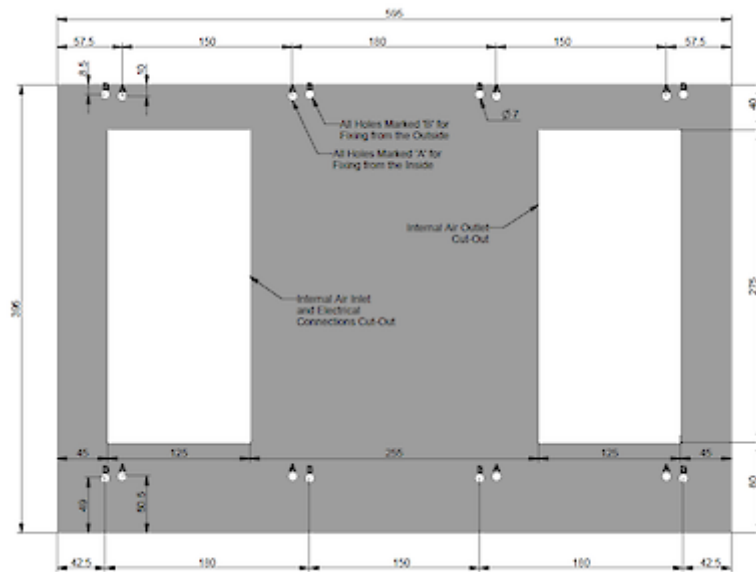
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

**Grafico delle prestazioni:**


[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dima foratura:**


[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	95080002
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200