

Condizionatore per montaggio sul tetto



Descrizione

| Numero di ordine: | 952020001 |
|--------------------------------------|---|
| Produttore: | SLIMLINE PRO TOP |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 |
| Certificazione: | CE, cURus |



Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 2100 W Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 1600 W **Compressore:** Rollkolbenkompressor Refrigerante: R134a / 1430 Carica di refrigerante: 424 g. / 15 oz. 28 / 6 bar Alta / bassa pressione: 406 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Umgebungskreislauf: 1200 3/h Schrankkreislauf: 630 m³/h Intervallo operativo di temperatura: 5°C - 55°C Montaggio sul tetto **Montaggio:** Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 435 x 595 x 475 mm Peso: 40.1 kg **Tensione / frequenza:** 400/460 V - 50/60 Hz 3~ **Corrente A35A35:** 1.7 / 1.8 A Corrente di avviamento: 13 A Corrente massima: 2.4 A Potenza nominale A35A35: 0.88 / 1.1 kW Massima energia: 1.6 kW **Fusibile:** 15 A (T) Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA Connessione: Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Dati tecnici

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto



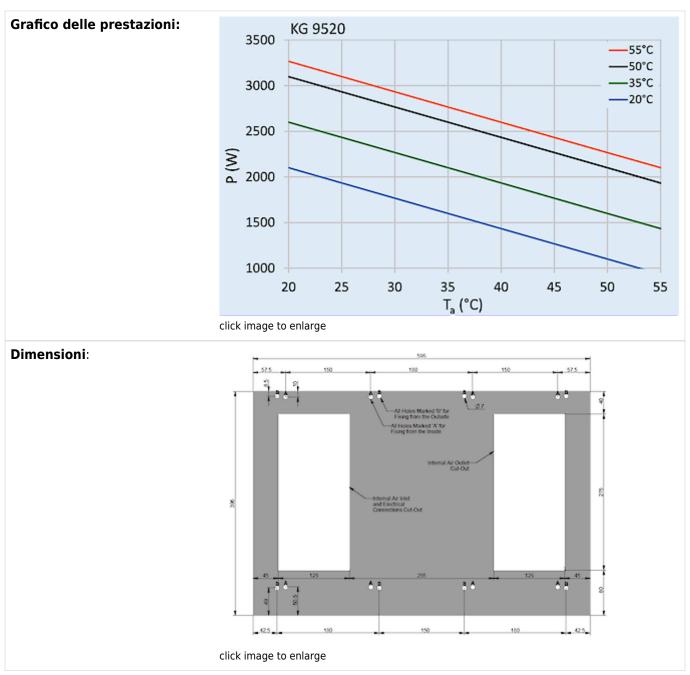



Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr. 952020S62

Tariffa doganale Taric 84158200